


fördern und wohnen AöR - Grüner Deich 17 - 20097 Hamburg

Maschmann
Garten- und Landschaftsbau GmbH
Wedeler Chaussee 118 b.
25436 Moorrege

fördern und wohnen AöR

Ihr Ansprechpartner:



Auftragsnummer: 4500175875
Ausschreibungsnr.: FV 162-17
Innenauftrag: B400138

Internet: <http://www.foerdernundwohnen.de>

Datum: 22.03.2017

Alle Rechnungen sind mit Auftrags-, Ausschreibungs-Nr. und Innenauftrag sowie mit dem Einrichtungsnamen zu versehen. Rechnungen ohne diese Angaben können nicht geprüft werden und werden zurückgesendet.

AUFTRAG (VOB)

Baumaßnahme

Einrichtung:

FÖRDERN UND WOHNEN
ZENTRALE ERSTAUFNAHMEEINRICHTUNG
SPORTALLEE 70 / ECKE OBENHAUPTSTRAßE
22335 HAMBURG

10 Aussenanlagen

Gesamtnettobetrag:	EUR	114.790,50
Vorsteuer	EUR	21.810,20
Auftragssumme (inkl. Vorsteuer):	EUR	136.600,70

Aufgrund Ihres Angebots 2017-122 vom 14.03.2017 erhalten Sie im Namen und für Rechnung

f & w fördern und wohnen AöR


den Auftrag zur Ausführung der oben bezeichneten Leistungen.

Fristen: Sind keine Fristen eingetragen, gelten die Nrn. 2.1 bis 2.3 der Besonderen Vertragsbedingungen. Gemäß Nr. 2.4 der Besonderen Vertragsbedingungen werden die Fristen datumsmäßig festgelegt.

Beginn der Arbeiten: 23.03.2017

Fertigstellung: 24.05.2017

f & w fördern und wohnen AöR
Anstalt öffentlichen Rechts
Hauptverwaltung
Grüner Deich 17
20097 Hamburg
Telefon: siehe oben
Telefax: siehe oben

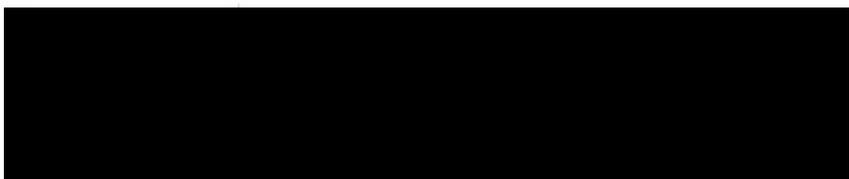



Sonstige Vertragsbedingungen:

1. Es gelten in nachstehender Reihenfolge
 - das Leistungsverzeichnis / Angebot;
 - die Verdingungsunterlagen;
 - die Zusätzlichen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen im Hoch- und Gartenbau in der jeweils gültigen Fassung;
 - die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) in der jeweils gültigen Fassung;
 - die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) in der jeweils gültigen Fassung;
 - die gesetzlichen, behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen und die Tarifordnung jeweils in den gültigen Fassungen;
 - die Technischen Vorschriften in der jeweils neuesten Ausgabe, wobei ggf. bereits vorliegende Entwürfe berücksichtigt werden müssen;
 - das Bürgerliche Gesetzbuch, insbesondere die Regelungen über den Werkvertrag.

Die Vertragsbedingungen können beim Auftraggeber, Beschaffungsmanagement, eingesehen werden.

2. Mit der Annahme des Auftrages / Durchführung der Leistung erklärt der Auftragnehmer, dass
 - den mit der Ausführung der beauftragten Leistungen in seinem Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mindestens das am Ort der Ausführung tarifvertraglich vorgesehene Entgelt zum tarifvertraglich vorgesehenen Zeitpunkt gezahlt wird und die Beiträge zu den Sozialkassen*) ordnungsgemäß abgeführt werden;
 - vollständige und prüffähige Entgeltabrechnungen über die von ihm eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereitgehalten werden;
 - auf Verlangen des Auftraggebers diesem die Entgeltabrechnungen vorgelegt werden und Einblick in die Unterlagen über die Abführung von Steuern und Beiträgen gewährt wird;
 - die Beschäftigten auf die Möglichkeit von Kontrollen hingewiesen werden;
 - die Leistungen mit Ausnahme der unter Punkt 5 benannten Nachunternehmer im eigenen Betrieb erbracht werden.

Verstöße gegen diese Erklärungen können den Ausschluss von weiteren Aufträgen zur Folge haben.

3. Ist für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt, so kommt der Auftragnehmer ohne Mahnung in Verzug, wenn er nicht zu der bestimmten Zeit leistet.


Zugelassene/r Nachunternehmer:

keine NU

Erläuterungen:

Zusammenstellung der Auftragssumme s.Anlage (Auftrags-LV vom 18.03.2017)

Unt

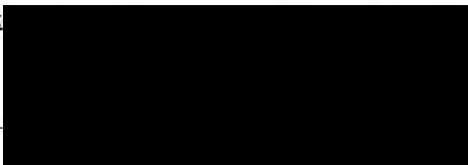

*) gilt nur für Bieter, die Beiträge zu den Sozialkassen zu entrichten haben



Auftragnehmer:

Maschmann
Garten- und Landschaftsbau GmbH
Wedeler Chaussee 118 b
25436 Moorrege


Baumaßnahme in der Einrichtung:

FÖRDERN UND WOHNEN
ZENTRALE ERSTAUFNAHMEEINRICHTUNG
SPORTALLEE 70 / ECKE OBENHAUPTSTRAÙE
22335 HAMBURG

Auftragsnummer: 4500175875
Ausschreibungsnr.: FV 162-17

Empfangsbestätigung

Ich/Wir bestätige/n den Empfang Ihres vorstehenden Auftragsschreibens. Zur Entgegennahme von Anordnungen wird als bevollmächtigter Vertreter bestellt:

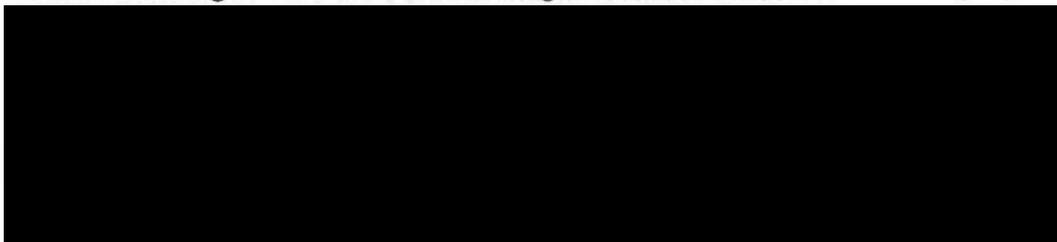

ch mitgeteilt.

Ort, Datum

Unterschrift

Garten- u. Landschaftsbau GmbH
Wedeler Chaussee 118 b · 25436 Moorrege
Telefon: 04129 640-111 59



Sie werden gebeten, 1 Exemplar dieses Auftragsschreibens als Empfangsbestätigung unverzüglich an die im Briefkopf angegebene Adresse direkt an den Ansprechpartner zurückzusenden.

Verteiler: 1 x Auftragnehmer
1 x AG



Maschmann GmbH · Wedeler Chaussee 118 b · 25436 Moorrege

fördern & wohnen AöR
Grüner Deich 17
20097 Hamburg

EINGEGANGEN

16. März 2017

RAPP + TOCHTENHAGEN

Moorrege, 14.03.2017
Unser Zeichen: [REDACTED]
LV-Nr.: 2017-122

Wedeler Chaussee 118b
25436 Moorrege

Tel.: 04122 / 40 111-30
Fax.: 04122 / 40 111-59

mail@galabau-maschmann.de
www.galabau-maschmann.de



Angebot - Nr. 2017-122

BV.: Sportallee 70, 22453 Hamburg
- Aussenanlagen -

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
01	Baustelleneinrichtung			
01.0010	Einmaliges Einrichten, Sichern u. Räumen der Baustelle für sämtliche der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen, einschl. Transport u. Vorhalten aller benötigten Maschinen u. Geräte.			
Summe	01 Baustelleneinrichtung			
02	Oberflächen			
02.0010	Oberboden i. M. 30 cm abtragen, aufladen und entsorgen Einschl. Rasenanteilen, Unkrautverwachsungen etc.	50,00 m3		
02.0020	***Bedarfsposition mit Ges.-Betrag Zulage Entsorgung von Bodenaushub (kleinergleich Z2) Boden analog Grundposition entsorgen/einer Verwertung zuführen incl. Transport, Entladen, Verwiegen Schadstoffgehalte kleinergleich Z 2 TR LAGA	100,00 to		

Übert

Angebot - Nr. 2017-122

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
02.0030	Oberboden i. M. 30 cm abtragen, und auf dem Gelände flächig verte	165,00 m ² ✓		
02.0040	Oberboden i. M. 30 cm liefern und örtlich einbauen.	200,00 m ³ ✓		
02.0050	zur Vorposition, zur Modellierung von Böschungen Höhe bis ca. 50cm	125,00 m ✓		
02.0060	Kabelgraben maschinell herstellen T=bis 60 cm, B=bis 40cm inklusiv Verlegung bauseits gelieferter Kabel sowie verfüllung und verdichtung	50,00 m ✓		
02.0070	Unterbau BMG 0/32-0/45 für Weg und Plätze liefern und einbauen. Einbaustärke bis ca. 20 cm.	220,00 m ² ✓		
02.0080	Unterbau BMG 0/32-0/45 für PKW Flächen liefern und einbauen. Einbaustärke bis ca. 30 cm.	230,00 m ² ✓		
02.0090	Baustraße ausbauen und auf dem Gelände für Weiterverwendung umlagern und verteilen, Transportentfernung bis 2 Meter.	75,00 m ² ✓		
02.0100	Einfassung für Wege und Plätze aus Rasenkante 5/20/100, grau herstellen Komplett inkl. Magerbetonstützen und aller Schneidarbeiten.	350,00 m ✓		
02.0110	Einfassung für Wege und Plätze aus Tiefbord 8/20/100, grau herste Komplett inkl. Magerbetonstützen und aller Schneidarbeiten.	50,00 m ✓		
02.0120	Wege und Flächen aus Betonpflaster 20/10/8 cm, grau, inkl. Pflaste liefern und höhengerecht herstellen.	478,00 m ² ✓		
02.0130	***Bedarfsposition ohne Ges.-Betrag Zulage für Vorposition: Betonpflaster 20/10/6 cm, grau, ink. Mindermengenzuschlag.	110,00 m ² ✓		
			Übertrag	

Angebot - Nr. 2017-122

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
02.0140	Wege und Flächen aus Betonplatten 50/50/5 cm, grau, inkl. Pflaster liefern und höhengerecht herstellen.	110,00 m2 ✓		
02.0150	***Bedarfsposition ohne Ges.-Betrag Zulage für Vorposition: Betonplatte 50/50/7 cm, grau	50,00 m2 ✓		
02.0160	Schotterrasen als Zufahrt für Feuerwehr und sonst. Rettungsfahrzeuge wie folgt herstellen: Liefern und Einbau von Fertigsubstrat gem. FLL-Richtlinien "Empfehlungen für Bau und Pflege von Flächen aus Schotterrasen" in der derzeit gültigen Fassung. Einbaustärken: 15 cm obere Vegetationstragschicht, 25 cm untere Tragschicht Die Flächen sind nach dem Einbau und Einsaat lagenweise zu verdichten inklusive Einsaat.	100,00 m2 ✓		
02.0170	Wassergebundene Decke bis 10 cm Deckenstärke aufnehmen und abfahren.	138,000 m2 ✓		
02.0180	Gehwege aus Platten 50/50 aufnehmen und seitlich zur Wiederverwendung lagern.	30,00 m2 ✓		
02.0190	Gehwege aus bauseits lagernden Platten 50/50 inklusive Lieferung Pflasterbett höhengerecht herstellen.	30,00 m2 ✓		
02.0200	Zulage für die Ausbildung einer Rampe Länge 14 m, Breite 1,50 m, Höhe bis 0,50 m. Pflasterbelag über gesonderte Position	1,00 St ✓		
02.0210	Zulage für die Ausbildung einer Rampe Länge 5,00 m, Breite 1,50 m, Höhe bis 0,50 m. Pflasterbelag über gesonderte Position	1,00 St ✓		
02.0220	Zulage für die Ausbildung eines Podestes Abmessung 2,00x1,50 m Höhe ca. 30 cm bis 40 cm. Pflasterbelag über gesonderte Position	1,00 St ✓		
			Übertrag	

Angebot - Nr. 2017-122

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
02.0230	Randbefestigung Rampen/Podest Höhe bis 40 cm aus Steelen. [REDACTED]	22,00 m /		
02.0240	Schnittkanten an Pflaster und Plattenbelägen herstellen.	55,00 m /		
02.0250	Winkelstützelemente Beton h= 60 cm Winkelstützelemente aus Betonfertigteilen liefern und fachgerecht einbauen Höhe: 60 cm, Fußlänge entsprechend Typenstatik, Breite 100 cm Verbindung der einzelnen Elemente gemäß Herstellerangaben. Einschl. Liefern und Herstellen einer fachgerechten Gründung und Auffüllen der Winkelelemente mit geeignetem Füllmaterial.	5,00 m /		
02.0260	Entwässerungsrinne Klasse B125, 1,00 Mtr an Eingängen, verzinkt zur Oberflächenentwässerung inklusive Stirnwände, liefern, einbauen und an vorgestrecktes Regensiel anschließen (ca. 0,5m Anschlußlänge). Vor Eingängen in Teillängen á 1 Mtr.	6,000 St /		
02.0270	Anschluß an die vorhandene Grundleitung, einschl. aller Form- und Verbindungsstücke sowie incl. der anfallenden Erdarbeiten.	4,000 St /		
02.0280	Anschluss an Schacht DN 1000 herstellen inkl. Kernbohrung hers	2,00 St		
02.0290	Sickerschacht aus Betonfertigteiltringen, d= 100 cm, Gesamtbautiefe: bis 2,00 m, mit Konus und runder Schachtabdeckung ohne Bodenteil herstellen, inkl. aller Erdarbeiten sowie d höhenmäßigen Anpassen der Schachtabdeckung an das vorh. Bodenniveau.	-2,00 St		
02.0300	Boden für Entwässerungsleitungen aus KG- Rohren profilgerecht ausheben und seitlich lagern. Grabenbreite bis 0,50 m, Grabentiefe bis 0,80 m. Inklusive Verfüll und lagenweise Verdichtung mit seidlich lagerndem Boden.	12,000 m /		
			Übertra	

Angebot - Nr. 2017-122

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
02.0310	KG-Rohre DN 100 mit Steckmuffen liefern und Sandbettung höhengerecht im Leitungsgraben der Vorposition verlegen inklusive Formteile.	12,000 m		
02.0320	Entwässerungsrinne, DN 100, Kl. D 400 inklusive Stirnwände, liefern entlang der Grundstücksgrenze einbauen und an vorgestrecktes Regensiel anschließen (bis ca. 2 m Anschlußlänge).	15,00 m		
02.0330	Zulage zur Vorposition Schlammfang Kl. D 400 liefern und einbauen	2,04,00 St		
02.0340	Vegetationsschicht lockern durch Fräsen in Teilflächen, Randanschlüssen an Wegen, etc. von Hand graben, Tiefe bis 15 cm	830,000 m ²		
02.0350	Feinplanum für Rasenflächen herstellen. Anschlüsse an befestigte Flächen ca. 2 cm unter Oberkante herstellen. Steine und Fremdkörper, Durchmesser 5 cm, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen, Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915. Unbrauchbare Stoffe sind 1x abzusammeln und fachgerecht zu entsorgen.	800,000 m ²		
02.0360	Rasensaat mit Spiel- und Sportrasen RSM 2.3, nach DIN 18917, 25 g/m ² , liefern und kreuzweise mit einer Rasenbaumaschine ansäen, Fehlstellen, die nach Auflaufen der Saat entstanden sind nachsäen, einschl. Flächen Schotterrasen, einschl. 1. Rasenschnitt, Rasenmähd vorsichtig aufnehmen, laden und zur Verwendung des AN abfahren.	800,00 m ²		
02.0370	Vorhandene Tischtennisplatte inkl. Fundament aus Beton aufnehmen, laden, abfahren und entsorgen, einschl. Entsorgungsgebühr. Maße: L x B x H = ca. 1,75x1,55x0,75m Gewicht: ca. 750 kg	1,00 St		
			Übertrag	

Angebot - Nr. 2017-122

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	██████████
02.0380	Stubben fräsen Durchmesser bis 50cm fachgerecht mit Stubbenfräse, Tiefe bis ca. 40 cm, einschl. Abfuhr und Beseitigung des Fräsguts sowie An- und Abfuhr der Fräse. Stubbenlöcher verfüllen und einebnen, Ebenheitstoleranz +/- 10 cm-	2,00 St		
02.0390	Stubben fräsen Durchmesser 50cm bis 100cm fachgerecht mit Stubbenfräse, Tiefe bis ca. 40 cm, einschl. Abfuhr und Beseitigung des Fräsguts sowie An- und Abfuhr der Fräse. Stubbenlöcher verfüllen und einebnen, Ebenheitstoleranz +/- 10 cm-	2,00 St		
02.0400	Stubben fräsen Durchmesser 100cm bis 150cm fachgerecht mit Stubbenfräse, Tiefe bis ca. 40 cm, einschl. Abfuhr und Beseitigung des Fräsguts sowie An- und Abfuhr der Fräse. Stubbenlöcher verfüllen und einebnen, Ebenheitstoleranz +/- 10 cm-	1,00 St		
02.0410	***Bedarfsposition ohne Ges.-Betrag Kipp-/Entsorgungsgebühr für Buschwerk.	1,00 m3		
02.0420	***Bedarfsposition ohne Ges.-Betrag Kipp-/Entsorgungsgebühr für Baustellenabfall unsortiert.	1,00 m3		
02.0430	***Bedarfsposition ohne Ges.-Betrag Kipp-/Entsorgungsgebühr für Metallschrott wie Zäune und Fahrradständer, nicht verdichtet.	1,00 m3		
02.0440	***Bedarfsposition ohne Ges.-Betrag Kipp-/Entsorgungsgebühr für Alt-/Palettenholz, unbehandelt, nicht verdichtet.	1,00 m3		
02.0450	***Bedarfsposition ohne Ges.-Betrag Kipp-/Entsorgungsgebühr für Bauschutt Kantenlänge unter 60cm	1,00 m3		
			Übertra	██████████

Angebot - Nr. 2017-122

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
02.0460	***Bedarfsposition ohne Ges.-Betrag Zulage zur Pos. 02.0010: Kipp- und Entsorgungsgebühr für Bodenaushub mit Steinen, unbelastet	1,00 m3		
02.0470	***Bedarfsposition ohne Ges.-Betrag Zulage zur Pos. 02.0020: Kipp- und Entsorgungsgebühr für Bodenaushub mit Steinen, belastet kleingleich Z2	1,00 to		
02.0480	Gelände - Grundpflege als Stunden zum Nachweis inkl. Pflegegräten Rasenmäher u. Freischneider.	50,00 h		
02.0490	Entsorgung Schnittgut der Vorposition	5,00 m3		
02.0500	***Bedarfsposition ohne Ges.-Betrag Minibagger bis 5 to mit Bedienung im Stundenlohn. <i>Baum fällen Nr. 7 an Giesel Haus A</i>	5,00 h		
Summe	02 Oberflächen			
03	Ausstattung			
03.0010	Stabgittermattenzaun, 140 cm, verzinkt, mit Pfosten liefern, einbauen und fachgerecht montieren. <i>Zulage Höhe 1,6 m</i>	144,00 m		
03.0020	***Bedarfsposition ohne Ges.-Betrag Zulage zur Vorposition Stabgittermattenzaun 140 cm: Farbbeschicht Grün	144,00 m		
03.0030	Ergänzung Stabgitterzaun h = 1,20 m, verzinkt, mit Pfosten liefern u einbauen.	5,00 m		
03.0040	***Bedarfsposition ohne Ges.-Betrag Zulage zur Vorposition Ergänzung Stabgitterzaun h = 1,20 m, Farbbeschichtung Grün	5,00 m		
			Übertrag	

Angebot - Nr. 2017-122

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertra	
03.0050	Beton Blockstufen Abm. ca. 100x15x35 cm liefern und fachgerecht einschl. Unterbau verlegen -kein Sichtbeton-	15,00 St		
03.0060	***Bedarfsposition ohne Ges.-Betrag Zulage zur Vorposition Passstück an Betonblockstufe herstellen.	1,00 St		
03.0070	Ersatzbohle für Sitzbank liefern und montieren. Inklusive Ausbau Entsorgung der defekten Bohle.	8,000 St		
03.0080	liefern und einbauen von U - förmigen einfachen verzinkten Fahrradbügeln, inkl. Herstellung von zwei Punktfundamenten und Wiederherstellung der Oberfläche.	5,00 St		
03.0090	Liefern und Einbauen von einfachen Papierkörben, inkl. Punktfundament. Bauteil verzinkt ca. 40 Liter und Wiederherstellung der Oberfläche.	5,00 St		
03.0100	Fallschutzkies liefern und einbauen, DIN EN 1177 und DIN 18035 Teil 8, Körnung 1/3 mm, rund, gewaschen	1,500 m3		
03.0110	Fallschutz herstellen aus Sand gewaschen 0,2-2mm Einbauhöhen gemäß EN 1177 Schichtdicke 30 cm	30,00 m3		
03.0120	Beton Müllboxen für 1100 Liter Behälter liefern und aufstellen. Beschickung von der Rückseite, Leerung gegenüberliegend.	4,00 St		
03.0130	wie vor, jedoch mit Leerung und Beschickung von der gleichen Seite.	5,00 St		

Übertra

Angebot - Nr. 2017-122

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
03.0140	Liefern und Aufstellen von Betonfertiggaragen. - ca. 2,98 * 6,50 m - mit Bodenplatte - außen Rauputz weiß gestrichen - mit Metall - Lüftungsgittern - Stahlblechtor abschließbar - Dacheindichtung und geregelter Entwässerung in das Gelände - Krananker Aufstellung auf hergestelltem Untergrund aus Gehwegplatten (Pos. 02.0140).	2,00 St		
03.0150	Platten aus 10 mm Stahlplatten 40 / 40 cm. Einbau / auslegen auf den Gehwegplatten unter den Aufsetzpunkten der Garagen bei Lieferung der Garagen.	12,00 St		
03.0160	Überdach für Abstellfläche als Flachdach, Abmessungen ca. 5,00 x 6,00 m. Grundfläche: ca. 5,00 x 6,00 m Gesamthöhe : ca. 2,50 m Konstruktion bestehend aus: verzinkten Stützen und Dachkonstruktion gem. Statik, Einschl. Gründung Einzelfundamente b/d/h ca. 50/50/80cm, Ortbeton C 20/25. Abdach komplett liefern und einschl. aller Beton- und Nebenarbeiten montieren.	1,000 St		
03.0170	Instandsetzungsarbeiten Zäune, Wege etc. als Stunden zum Na	30,00 h		
Summe	03 Ausstattung <i>ohne Tore!</i>			
04	Pflanzen			
04.0010	Ahorn als Hochstamm, 4xv STU 20-25 cm liefern und fachgerecht pflanzen.	1,00 St 2,0		
			Übertrag	

Angebot - Nr. 2017-122

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
04.0020	Birke als Hochstamm, 4xv STU 20-25 cm liefern und fachgerecht pflanzen.	2,00 St		
04.0030	Buche als Hochstamm, 4xv STU 20-25 cm liefern und fachgerecht pflanzen.	1,00 St		
04.0040	Säulenbuche als Hochstamm, 4xv STU 20-25 cm liefern und fachgerecht pflanzen.	4,00 St 3,0		
04.0050	Herstellung von Baumverankerungen mittels 3-Bock für Hochstämm	5,00 St 8,00		
04.0060	Hundsrose - Rosa carnia, 3xv, h= 100-150 cm liefern und fachgerecht pflanzen.	3,00 St		
04.0070	Gemeiner Schneeball - Viburnum opulus, 3xv, h= 100-150 cm liefern und fachgerecht pflanzen.	2,00 St		
04.0080	Kornelkirsche - Cornus mas, 3xv, h= 100-150 cm liefern und fachgerecht pflanzen.	2,00 St		
04.0090	Sträuchermischung nach Wahl des AN liefern und fachgerecht pflanzen	15,00 St		
04.0100	Bodendecker nach Wahl des AN liefern und fachgerecht pflanzen. 6St/m2	900,00 St		
04.0110	Hainbuche - Carpinus betulus, 2xv, Heister h= 100-125cm, 3 St/m fachgerecht pflanzen	66,00 St 166 = 55		
04.0120	Hainbuche - Carpinus betulus nach Wahl des AN für Heckenpflanz liefern und fachgerecht pflanzen	442,00 St 12,00 = 4		
Summe	04 Pflanzen			

Angebot - Nr. 2017-122

Zusammenstellung

01	Baustelleneinrichtung
02	Oberflächen
03	Ausstattung
04	Pflanzen

Nettosumme

114.790,50

MwSt.

19,00 %

Summe Angebot

136.600,70 €

Wir hoffen, Ihnen ein günstiges Angebot unterbreitet zu haben.

Es gelten die VOB neuester Fassung und die Geschäftsbedingungen des Garten- und Landschaftsbaus.
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß und tatsächlicher Lieferung und Leistung.

Mit freundlichen Grüßen

MASCHMANN GA-LA-BAU GmbH

MASCHMANN
Garten- u. Landschaftsbau GmbH
Wedeler Chaussee 118 b - 25436 Moorsee





Auftrags-LV

50	Auftrag	GALA -Bau nach Fertigstellung		
50.04	Titel	Oberflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
50.04	Titel Oberflächen			
50.04.10	Baustelleinrichtung	1 PSCH		
50.04.20	Oberboden 30cm abtragen und abtransportieren	50 m3	EP.....	
50.04.30	Zulage Entsorgung von Bodenaushub (kleinergleich Z2)	100 t	EP.....	
50.04.40	Oberboden 30cm abtragen und umlagern	165 m3	EP.....	
50.04.50	Oberboden 30cm liefern und einbauen	200 m3	EP.....	
50.04.60	Modellierung Böschungen	125 m	EP.....	
50.04.70	Kabelgraben	50 m	EP.....	
50.04.80	Unterbau	220 m2	EP.....	
50.04.90	Unterbau befahrbar	230 m2	EP.....	
50.04.100	Umlager Material Baustraßen	75 m2	EP.....	
50.04.110	Rasenkanten	350 m	EP.....	
50.04.120	Tiefborde 8/20/100	50 m	EP.....	

Auftrags-LV

Sportallee (007-2015)

50	Auftrag	GALA -Bau nach Fertigstellung		
50.04	Titel	Oberflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
50.04.130	Betonpflaster 20/10/6	478 m	EP.....	
***Bedarfspos.				
50.04.140	Zulage Betonpflaster Mindermengen	110 m2	EP.....	
50.04.150	Plattenwege und Plätze Gebäuderückseite	110 m2	EP.....	
***Bedarfspos.				
50.04.160	Zulage Plattenwege befahrbar	50 m2	EP.....	
50.04.170	Schotterrasen	100 m2	EP.....	
50.04.180	Wassergebundene Decke aufnehmen	138 m2	EP.....	
50.04.190	Gehwegplatten aufnehmen und örtlich lagern	30 m2	EP.....	
50.04.200	Wiedereinbau Gehwegplatten aus Bestand	30 m2	EP.....	
50.04.210	Zulage Rampe 14 m	1 St	EP.....	
50.04.220	Zulage Rampe 5 m	1 St	EP.....	
50.04.230	Zulage Podest	1 St	EP.....	
50.04.240	Randbefestigungen Granit Steelen	22 m	EP.....	

Auftrags-LV

Sportallee (007-2015)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
50	Auftrag	GALA -Bau nach Fertigstellung		
50.04	Titel	Oberflächen		
50.04.250	Minderpreis Betonplatten als Randbegrenzung	22 m	EP.....	
50.04.260	Schnittkanten	55 m	EP.....	
50.04.270	Winkelstützen	5 m	EP.....	
50.04.280	Entwässerungsrinne 1 m	6 St	EP.....	
50.04.290	Anschluss an Grundleitung	4 St	EP.....	
***Bedarfspos.				
50.04.300	Anschluss an Schacht	2 St	EP.....	
***Bedarfspos.				
50.04.310	Sickerschacht	2 St	EP.....	
50.04.320	KG Rohre verlegen, Graben.	12 m	EP.....	
50.04.330	KG Rohre DN 100	12 m	EP.....	
50.04.340	Entwässerung an Grundstücksgrenze	15 m	EP.....	
50.04.350	Schlammfang	2 St	EP.....	
50.04.360	Oberflächen Fräsen	830 m2	EP.....	

Auftrags-LV

Sportallee (007-2015)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
50	Auftrag GALA -Bau nach Fertigstellung			
50.04	Titel Oberflächen			
50.04.370	Planum für Rasen	800 m2	EP.....	
50.04.380	Raseneinsatz	800 m2	EP.....	
50.04.390	Abbruch Tischtennisplatte	1 St	EP.....	
50.04.400	Stubben fräsen bis 50 cm	2 St	EP.....	
50.04.410	Stubbe fräsen bis 100 cm	2 St	EP.....	
50.04.420	Stubbenfräsen bis 150 cm	1 St	EP.....	
***Bedarfspos.				
50.04.430	Entsorgungsgebühr Buschwerk	1 m3	EP.....	
***Bedarfspos.				
50.04.440	Entsorgungsgebühr Baustellenabfall	1 m3	EP.....	
***Bedarfspos.				
50.04.450	Entsorgungsgebühr Metall	1 m3	EP.....	
***Bedarfspos.				
50.04.460	Entsorgungsgebühr Altholz	1 m3	EP.....	
***Bedarfspos.				
50.04.470	Entsorgungsgebühr Boden mit Steinen	1 m3	EP.....	
***Bedarfspos.				
50.04.480	Entsorgungsgebühr Boden mit Steinen kleiner Z2	1 m3	EP.....	

Auftrags-LV

Sportallee (007-2015)

50	Auftrag	GALA -Bau nach Fertigstellung		
50.04	Titel	Oberflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
50.04.490	Gelände - Grundpflege	50 h	EP.....	
50.04.500	Entsorgung Schnittgut	5 m3	EP.....	
***Bedarfspos.				
50.04.510	Minibagger nur auf Anforderung Bauleitung	5 h	EP.....	
50.04.520	Baumfällung Nr.7 am Giebel Haus A	1 St	EP.....	
Summe Titel 50.04				
				Oberflächen
50.05	Titel	Ausstattung Gelände		
50.05.10	Stabgitterzaun 1,4 m	144 m	EP.....	
50.05.20	Zulage Zaun 1,6 m	144 m	EP.....	
***Bedarfspos.				
50.05.30	Zulage Zaun beschichtet	144 m	EP.....	
50.05.40	Ergänzung Stabgitterzaun h = 1,20 m	5 m	EP.....	
***Bedarfspos.				
50.05.50	Zulage Zaun beschichtet	5 m	EP.....	
50.05.60	Blockstufen 100*15*35	15 Stk	EP.....	
***Bedarfspos.				
50.05.70	Zulage Passstück Stufe	1 St	EP.....	

Auftrags-LV

Sportallee (007-2015)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
50	Auftrag GALA -Bau nach Fertigstellung			
50.05	Titel Ausstattung Gelände			
50.05.80	Ersatzbohle Bank	8 St	EP.....	
50.05.90	Fahrradbügel	5 Stk	EP.....	
50.05.100	Papierkörbe	5 Stk	EP.....	
50.05.110	Fallschutzkies	1,5 m3	EP.....	
50.05.120	Fallschutz Sand	30 m3	EP.....	
50.05.130	Beton Müllboxen für 1200 Liter Behälter	4 Stck	EP.....	
50.05.140	Müllbox Beton für 1200 l einseitig	5 Stck	EP.....	
50.05.150	Beton Fertiggaragen	2 Stck	EP.....	
50.05.160	Zulage Lastverteiler -	12 Stck	EP.....	
50.05.170	Carport 5 * 6 m	1 St	EP.....	
50.05.180	Instandsetzungen zum Nachweis	30 h	EP.....	
50.05.190	Schiebetore Einfahrten	2 St	EP.....	

Auftrags-LV

Sportallee (007-2015)

50	Auftrag	GALA -Bau nach Fertigstellung		
50.05	Titel	Ausstattung Gelände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 50.05		Ausstattung Gelände, Netto		██████████ EUR
50.06 Titel Pflanzen				
50.06.10	Ahorn Hochstamm 20 - 25 cm	2 St	EP.....	██████████
50.06.20	Birke Hochstamm 20 - 25 cm	2 St	EP.....	
50.06.30	Buche Hochstamm 20 - 25 cm	1 St	EP.....	
50.06.40	Säulenbuche Hochstamm 20 - 25 cm	3 St	EP.....	
50.06.50	Baumverankerungen	8 St	EP.....	
50.06.60	Hundsrosen 100 - 150 cm	3 St	EP.....	
50.06.70	Schneeball 100 - 150 cm	2 St	EP.....	
50.06.80	Kornelkirsche 100 - 150 cm	2 St	EP.....	
50.06.90	Sträuchermischung nach Wahl AG	15 St	EP.....	
50.06.100	Bodendecker nach Wahl AG 6St/m2	900 St	EP.....	
50.06.110	Hainbuche 100 - 125 3St/m	166 St	EP.....	

Auftrags-LV

Sportallee (007-2015)

50	Auftrag	GALA -Bau nach Fertigstellung		
50.06	Titel	Pflanzen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
50.06.120	wie vor höhere Qualität	12 St	EP.....	
Summe Titel 50.06			Pflanzen, n	

Zusammenfassung

Sportallee (007-2015)

50 Auftrag GALA -Bau nach Fertigstellung				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt
50.04	Titel	Oberflächen	1
50.05	Titel	Ausstattung Gelände	5
50.06	Titel	Pflanzen	7

Gesamtsumme: 50 GALA -Bau nach Fertigstellung

Auftrag, Netto:	114.790,50 EUR
Nachlass Gesamt:	
Gesamt, Netto:	114.790,50 EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):	21.810,20 EUR
<u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>136.600,70 EUR</u>

MASCHMANN

Garten- und Landschaftsbau GmbH



Maschmann GmbH · Wedeler Chaussee 118 b · 25436 Moorrege

f. d. W. fördern u. wohnen AÖR
Hauptverwaltung
Beschaffungsmanagement

[REDACTED]
Grüner Deich 17
20097 Hamburg

Wedeler Chaussee 118b
25436 Moorrege

Tel.: 04122 / 40 111-30
Fax.: 04122 / 40 111-59

mail@galabau-maschmann.de
www.galabau-maschmann.de



Reg.-Nr.: [REDACTED]

Kurzbrief von [REDACTED]

Datum: 31.3.17

Betrifft: BV. Sportallee 70

Anlagen: Vertrag - Auftrag - Nr. 4500175875

Bitte:

- nehmen Sie Kenntnis
- nehmen Sie Stellung
- behalten Sie die Anlage(n)
- rufen Sie uns an

beliebig erhalten Sie ein Exemplar
unbezeichnet zurück.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]
M

[REDACTED]