



Zukunft
menschlich gestalten
alle mitnehmen - keinen vergessen

f & w fördern und wohnen AöR • Grüner Deich 17 • 20097 Hamburg

Herbert Labarre GmbH & Co. KG
Garten- u. Landschaftsbau
Alsterdorfer Str. 514 - 516
22337 Hamburg

f & w fördern und wohnen AöR

Hauptverwaltung

Beschaffungsmanagement

Grüner Deich 17
20097 Hamburg

www.foerdernundwohnen.de

Hamburg, 01.02.2017

Einrichtung: W 788 Sinstorfer Kirchweg
Ausschreibungsnr: BA 127-2016

Alle Rechnungen sind mit der Ausschreibungsnummer sowie mit dem Einrichtungsnamen zu versehen. Rechnungen ohne diese Angaben können nicht geprüft werden und werden zurückgesendet.

Auftrag (VOB)

Baumaßnahme

Einrichtung:
fördern & wohnen AöR
ÖrU Sinstorfer Kirchweg
21077 Hamburg

Aussenanlagen / Freianlagen

Gesamtnettobetrag:	221.433,25 €
Vorsteuer:	42.072,32 €
Auftragssumme (inkl. Vorsteuer):	263.505,57 €

Aufgrund Ihres Angebotes vom 09.01.2017 erhalten Sie im Namen und für Rechnung

f&w fördern und wohnen AöR

den Auftrag zur Ausführung der oben bezeichneten Leistungen.

Fristen: Sind keine Fristen eingetragen, gelten die Nrn. 2.1 bis 2.3 der Besonderen Vertragsbedingungen. Gemäß Nr. 2.4 der Besonderen Vertragsbedingungen werden die Fristen datumsmäßig festgelegt.

Beginn der Arbeiten: 24.04.2017

Fertigstellung: 16.06.2017

f & w fördern und wohnen AöR
Anstalt öffentlichen Rechts
Hauptverwaltung
Grüner Deich 17
20097 Hamburg
Telefon: 040 42835 0
Telefax: 040 42835 3286

Sonstige Vertragsbedingungen:

1. Es gelten in nachstehender Reihenfolge

- das Leistungsverzeichnis / Angebot;
- die Verdingungsunterlagen;
- die **Zusätzlichen Vertragsbedingungen** für die Ausführung von Bauleistungen im Hoch- und Gartenbau in der jeweils gültigen Fassung;
- die **Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen** für Bauleistungen (VOB/C) in der jeweils gültigen Fassung;
- die **Allgemeinen Vertragsbedingungen** für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) in der jeweils gültigen Fassung;
- die gesetzlichen, behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen und die Tarifordnung jeweils in den gültigen Fassungen;
- die **Technischen Vorschriften** in der jeweils neuesten Ausgabe, wobei ggf. bereits vorliegende Entwürfe berücksichtigt werden müssen;
- das **Bürgerliche Gesetzbuch**, insbesondere die Regelungen über den Werkvertrag.

Die Vertragsbedingungen können beim Auftraggeber, Beschaffungsmanagement, eingesehen werden.

2. Mit der Annahme des Auftrages / Durchführung der Leistung erklärt der Auftragnehmer, dass

- den mit der Ausführung der beauftragten Leistungen in seinem Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mindestens das am Ort der Ausführung tarifvertraglich vorgesehene Entgelt zum tarifvertraglich vorgesehenen Zeitpunkt gezahlt wird und die Beiträge zu den Sozialkassen *) ordnungsgemäß abgeführt werden;
- vollständige und prüffähige Entgeltabrechnungen über die von ihm eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereitgehalten werden;
- auf Verlangen des Auftraggebers diesem die Entgeltabrechnungen vorgelegt werden und Einblick in die Unterlagen über die Abführung von Steuern und Beiträgen gewährt wird;
- die Beschäftigten auf die Möglichkeit von Kontrollen hingewiesen werden;
- die Leistungen mit Ausnahme der unter Punkt 5 benannten Nachunternehmer im eigenen Betrieb erbracht werden.

Verstöße gegen diese Erklärungen können den Ausschluss von weiteren Aufträgen zur Folge haben.

3. Ist für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt, so kommt der Auftragnehmer ohne Mahnung in Verzug, wenn er nicht zu der bestimmten Zeit leistet.

Auftragnehmer:

Herbert Labarre GmbH & Co. KG
Garten- u. Landschaftsbau
Alsterdorfer Str. 514 - 516
22337 Hamburg

Baumaßnahme in der Einrichtung

Einrichtung:
fördern & wohnen AöR
ÖrU Sinstorfer Kirchweg
21077 Hamburg

Aussenanlagen / Freianlagen

Einrichtung: W 788 Sinstorfer Kirchweg
Ausschreibunsnr: BA 127-2016

Empfangsbestätigung

Ich/Wir bestätige/n den Empfang Ihres vorstehenden Auftragsschreibens. Zur Entgegennahme von Anordnungen wird als bevollmächtigter Vertreter bestellt:

Ein Wechsel in der Vertretung wird dem Auftraggeber unverzüglich und schriftlich mitgeteilt.

Ort, Datum

Unterschrift

Sie werden gebeten, 1 Exemplar dieses Auftragsschreibens als Empfangsbestätigung unverzüglich an die im Briefkopf angegebene Adresse direkt an den Ansprechpartner zurückzusenden.

Verteiler: 1 x Auftragnehmer
1 x AG



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG · Postfach 630215 · 22312 Hamburg

f & w fördern & wohnen AöR
Grüner Deich 17
20097 Hamburg

127 **LABARRE**

Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583
Sportplatzrenovation
Golfplatzpflege
Baumdienst

Seite: 1 von 35
Datum: 09.01.2017



Angebot

Beschränkte Ausschreibung, Vergabe-Nr.: BA 127-2016
Baumaßnahme: W 788 Sinstorfer Kirchenweg
Leistung: Außenanlagen / Freianlagen
Abgabe: 09.01.2017 - 11:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für Ihre Anfrage und bieten Ihnen wie folgt an:

Position	Bezeichnung	Menge	Einh	E.-P.	G.-P.
	Die f&w fördern und wohnen AöR ist als soziales Dienstleistungsunternehmen unter anderem dafür zuständig, in der öffentlich-rechtlichen Unterbringung ("öRU") der FHH zusätzliche Kapazitäten an Wohn- und Betreuungseinrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber zu schaffen.				
	Das Projekt befindet sich auf Höhe des Sinstorfer Kirchwegs 50 in 21077 Hamburg-Harburg. Das Vorhaben befindet sich im auf einer Teilfläche des Flurstücks 1656. Baurechtlich ist diese im Flächennutzungsplan als Wald /Lapro Wald gekennzeichnet. Planrecht Baustufenplan Harburg Außenbereich. Des Grundstück/Flurstück 1656, z.T. 1653, ist ca. 14.000m ² groß, wobei sich das Baugelände auf 8.000m ² begrenzt. Das Grundstück gehört der Bundesrepublik				



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG · Postfach 630215 · 22312 Hamburg

127 **LABARRE**

Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583
Sportplatzrenovation
Golfplatzpflege
Baumdienst

Seite: 2 von 35
Datum: 09.01.2017

Angebot

Position	Bezeichnung	Menge	Einh	E.-P.	G.-P.
----------	-------------	-------	------	-------	-------

Fortsetzung von Position:

Deutschland, Bundesfernstraßenverwaltung. Es ist unbibaut und unerschlossen und weist derzeit schutzwürdigen Baumbestand auf. Es dürfen keine Baustromkabel durch den Wald verlegt werden.

(Bildquelle:<https://www.google.de/maps>)

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen

1. Allgemeines

1.1 Lage der Baustelle


Die Baustelle liegt auf dem Grundstück Sinstorfer Kirchweg 61 in Hamburg-Sinstorf, Bezirk Harburg. Die Zufahrt erfolgt von dem Sinstorfer Kirchweg über eine provisorische Gehwegüberfahrt.

Das Baugelände hat eine Größe von ca. 9.500 m². Die Baufelder sind weitestgehend geräumt, außerhalb der zu bebauenden Flächen stehen zahlreiche Bäume und Sträucher. Die Bäume sind bauseits mit Schutzmaßnahmen versehen.

1.2 Verkehrsverhältnisse und Verkehrsbeschränkungen

Folgende Einschränkungen sind für den Sinstorfer Kirchweg zu beachten:

Der Abschnitt zwischen Sinstorfer Weg und Winsener Straße ist durch Verkehrszeichen 262 und 263 auf 24 t zulässiges Gesamtgewicht und 8 t Achslast beschränkt. Eine Ausnahme durch Zusatzzeichen ist nicht zugelassen.

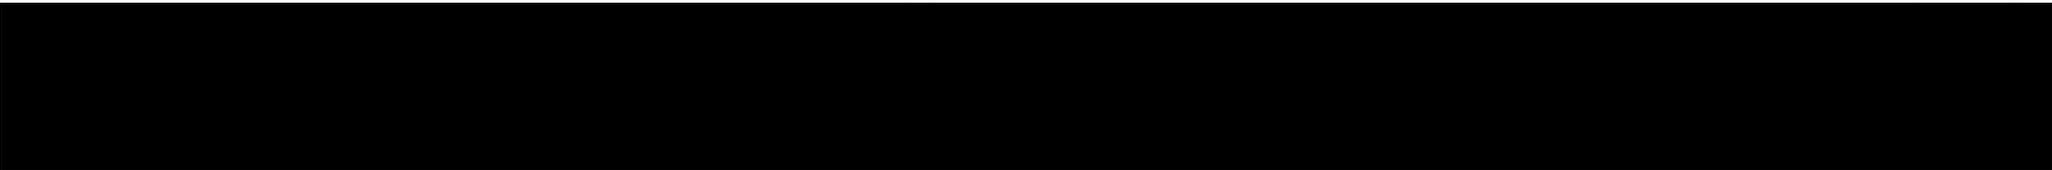



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG · Postfach 630215 · 22312 Hamburg



Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit

Betriebs-Nr.: 2930765563

Sportplatzrenovations
Golfplatzpflege
Baumdienst

Angebot

Seite: 3 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge Einh	E.-P.	G.-P.
----------	-------------	------------	-------	-------

Fortsetzung von Position:

Grund ist eine gewichtsbeschränkte Brücke
Der Abschnitt zwischen Marmstorfer Poststraße und
Sinstorfer Weg, ist durch VZ 253 für LKW über 3,5 to
gesperrt, jedoch ist Anliegerverkehr durch
Zusatzzeichen zugelassen. Grund für die
Gewichtsbeschränkung ist der nicht ausreichende
Straßenunterbau (gleiches gilt auch für den kurzen
Abschnitt in der Marmstorfer Poststraße zwischen
Maldfeldstraße und Sinstorfer Kirchweg).

Die Anfahrt von LKW darf gem. Vorgaben der Polizei
Hamburg ausschließlich über Maldfeldstraße -
Marmstorfer Poststraße - Sinstorfer Kirchweg erfolgen.
Das Wohngebiet nördlich des Sinstorfer Kirchwegs muss
von LKW-Verkehr freigehalten werden.
Die Zufahrt auf das Grundstück vom Sinstorfer Kirchweg
erfolgt rückwärts unter Einsatz von mindestens 1
Sicherungsposten/Einweiser.
Die Einfahrt vom Baugrundstück in den fließenden
Verkehr des Sinstorfer Kirchweg hat ausschließlich
vorwärts zu erfolgen.

Für eine Anfahrt über die BAB-Raststätte wäre für jedes
einzelne Fahrzeug eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen.
Für Ausnahmegenehmigungen von Sondernutzungen, wie
Schwertransport, kann das BWZ kontaktiert werden:
[REDACTED]

1.3 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen
An der östlichen Grundstücksgrenze befindet sich eine



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG · Postfach 630215 · 22312 Hamburg



Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit

Betriebs-Nr.: 2930765563

Sportplatzrenovations
Golfplatzpflege
Baumdienst

Angebot

Seite: 4 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge Einh	E.-P.	G.-P.
----------	-------------	------------	-------	-------

Fortsetzung von Position:

Privatstraße. Parken an der Straße ist nicht zulässig.
Die Zufahrt zur Park- und Rastanlage der BAB 7 ist für
Rettungsdienste freizuhalten.

Über die Lage, Zugänglichkeit und Beschaffenheit der
Baustelle hat sich der Bieter vor Abgabe seines
Angebotes zu unterrichten. Spätere Einwände, die auf
Unkenntnis der vorhandenen Situation beruhen, werden
nicht berücksichtigt.

1.4 Art und Umfang der Leistungen
Auf dem Gelände sollen fünf Häuserzeilen errichtet
werden. Die hier beschriebenen Leistungen umfassen den
Aussenanlagen- und Landschaftsbau inkl. der Herstellung
der Wegeflächen und Einfriedungen sowie der
Pflanzflächen.
Desweiteren umfasst die Leistung die Errichtung der
Spielgeräte inkl. der notwendigen Fundamentierung und
TÜV-Abnahmen.

1.5 Vermessungsleistungen
Der Auftragnehmer hat im Benehmen mit der Bauleitung
Absteckungen, Messungen usw. selbst vorzunehmen und die
erforderlichen Messhilfen, Geräte und Pfähle usw. auch
bei Messungen, die die örtliche Bauleitung vornimmt,
vorzuhalten. Alle Höhen sind auf NN zu beziehen,
Anfangs- und Endhöhen oder dazwischen liegende
Gefällebrechpunkte sind mit Nivellierinstrument
abzusetzen.



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG · Postfach 630215 · 22312 Hamburg



Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583

Sportplatzrenovierung
Golfplatzpflege
Baumdienst

Angebot

Seite: 5 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge	Einh.	E.-P.	G.-P.
----------	-------------	-------	-------	-------	-------

Fortsetzung von Position:

Ein Höhenfestpunkt auf dem Grundstück wird dem Auftragnehmer von der örtlichen Bauleitung zur Verfügung gestellt.

1.8 Baulärm

Die umliegenden Gebäude sind Wohngebäude. Bei der Baustellenanfahrt und -erschließung ist darauf Rücksicht zu nehmen. Insbesondere ist die AVV Baulärm Hamburg vollständig anzuwenden und zu beachten. Parken, Halten und Warten mit laufendem Motor ist zu vermeiden. Bei Zuwiderhandlungen muss der AN mit temporären Verbotsmaßnahmen rechnen. Solche Kosten und Aufwendungen werden dem AN angelastet.

2. Ausführung

2.1 Ausführungsfrist der Gesamtmaßnahme
Freianlagen: 08. Februar 2017 bis 25. April 2017
Ersatzpflanzung: 01. März 2017 bis 28. März 2017

2.2 Bauablauf

Es ist folgender Bauablauf vorgesehen:

- Herstellung der Versickerungsschächte (durch Dritte)
- Herstellung der Flächen für Häuserzeilen (durch Dritte)
- Herstellung der Schmutz- und Regenwasserleitungen (durch Dritte)
- Herstellung der Baugruben für die Versorgungsleitungen (durch Dritte)
- Herstellung der Schottertragschicht zur Verwendung als Baustraße (durch Dritte)



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG · Postfach 630215 · 22312 Hamburg



Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583

Sportplatzrenovierung
Golfplatzpflege
Baumdienst

Angebot

Seite: 6 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge	Einh.	E.-P.	G.-P.
----------	-------------	-------	-------	-------	-------

Fortsetzung von Position:

- Errichtung der Hochbauten (durch Dritte)
- Wegebauarbeiten mit Landschaftsbauarbeiten und Spielplatzflächen inkl. Geräte

Es ist damit zu rechnen, dass nicht alle hier beschriebenen Maßnahmen wegen des Hochbaus und der Leitungsverlegung in einem Zuge ausgeführt werden können, mit Unterbrechungen ist zu rechnen. Hierfür erfolgt keine gesonderte Vergütung.

3. Baugrund

Einzelheiten über die Baugrundbeschaffenheit sind dem Baugrundbefund zu entnehmen. Das Baugrundgutachten wird nach Bedarf nach Beauftragung durch den AG übergeben.

4. Verdachtsflächen

Gemäß Schreiben der Feuerwehr (Gefahrenerkundung) vom 21.08.2015 besteht auf Teilen des Baufeldes Verdacht auf vergrabene Kampfmittel. Das Vorhaben wird von einem Erkundungs- und Räumdienst begleitet. Diese Leistung wird bauseits beigestellt.

5. Baustrom und Bauwasser

Baustrom und Bauwasser sind auf dem Grundstück bauseits vorhanden.

Eine Kostenbeteiligung für die Bauwesenversicherung, Baustrom und -wasser wird mit der Schlussrechnungssumme in Abzug getreht (Höhe ist in den ZTV von f&w festgesetzt) und



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG Postfach 630215 - 22312 Hamburg

LABARRE

Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit

Betriebs-Nr.: 2930765583

Sportplatzrenovierung
Golfplatzpflege
Baumdienst

Angebot

Seite: 7 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge Einh	E.-P.	G.-P.
----------	-------------	------------	-------	-------

Fortsetzung von Position:

Ist vom Bieter in seiner Kalkulation zu berücksichtigen.

6. örtliche Bauleitung des Auftragnehmers (AN)

Die Bauleitung des Auftragnehmers erfolgt durch einen sachverständigen Mitarbeiter. Der Auftragnehmer hat zur Betreuung der Baustelle einen Sachbearbeiter, der über das entsprechende Fachwissen verfügt, dauernd oder zeitweise zur Verfügung zu stellen. Er hat gemeinsam mit der Objektüberwachung des Auftraggebers und den übrigen am Bau beteiligten Firmen einen reibungslosen Ablauf der Montage zu sorgen. Der Fachbauleiter ist namentlich zu benennen.

7. Koordination vor Montagebeginn

Vor Montagebeginn ist zwischen allen am Bauvorhaben beteiligten Firmen eine genaue Aufteilung der zur Verfügung stehenden Leitungswege und Räume vorzunehmen. Änderungen zur nachfolgenden Leistungs- und Materialbeschreibung, die nach Auftragsvergabe anfallen, sind vom Auftragnehmer kosten- und planungsmäßig zu erfassen und dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen. Der Auftragnehmer hat sich unmittelbar nach Auftragserteilung mit dem Auftraggeber und dessen Beauftragten in Verbindung zu setzen, um alle Grundlagen der Ausführungsplanung festzulegen. Hierzu gehört insbesondere die Koordination aller mit dem Gewerk Beteiligten.

Dem Auftragnehmer obliegt die Führung und Vorlage eines



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG Postfach 630215 - 22312 Hamburg

LABARRE

Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit

Betriebs-Nr.: 2930765583

Sportplatzrenovierung
Golfplatzpflege
Baumdienst

Angebot

Seite: 8 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge Einh	E.-P.	G.-P.
----------	-------------	------------	-------	-------

Fortsetzung von Position:

wöchentlichen Tätigkeitsberichten der Montagefirmen, sowie die Anfertigung und Verteilung der Baustellenbesprechungsprotokolle.

8. SiGeKo

Durch den AG wird der Gesamtmaßnahme ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (SiGeKo) beigelegt.

9. Planunterlagen

Die erforderlichen Planunterlagen zur Ausführung werden dem Auftragnehmer 1-fach in Papier und 1-fach digital (pdf-Format) zur Verfügung gestellt.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

1. Entwidmung Baustraße

Von der auf dem Grundstück vorhandenen Baustraße sind nach Beendigung der Nutzung als Baustraße die oberen 10 cm abzutragen. Die Tragschicht ist in den endgültigen Dicke von 25 cm profilgerecht für die weitere Nutzung als Wegeunterbau herzustellen.

2. Wegebauarbeiten

Die Arbeiten sind nach der gültigen Fassung der Entwurfsrichtlinie Nr. 2 der FHH und der ZTV/St-Hmb. auszuführen.

Die herzustellenden Pflasterflächen haben gemäß ER 2, Anlage 1, 11-1 folgenden Aufbau:
8,0 cm Pflastersteine aus Beton 10/20/8



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG · Postfach 630215 · 22312 Hamburg

LABARRE

Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583

Sportplatzrenovation
Golfplatzpflege
Baumdienst

Angebot

Seite: 9 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge Einh	E.-P.	G.-P.
----------	-------------	------------	-------	-------

Fortsetzung von Position:

3-5 cm Brechsand-Splitt 0/5
25 cm Schottertragschicht aus RC-Material (abweichend von ER 2)
24 cm grobkörnige Böden nach DIN 18196

Flächen für die Feuerwehr in Anlehnung an ER 2:
14,0 cm Rasengittersteine aus Beton 40/80/14
3-5 cm Brechsand-Splitt 0/5
25 cm Schottertragschicht aus (abweichend von ER 2)
18 cm grobkörnige Böden nach DIN 18196

Wegeverbindung durch die Parkanlage:
6,0 cm Pflastersteine aus Beton 10/20/6
3-5 cm Brechsand-Splitt 0/5
15 cm Schottertragschicht aus (abweichend von ER 2)

Die befahrbaren Pflasterflächen sind mit einem Tiefbord 10/25 einzufassen, die Gehwege zu den Häusern mit einem Tiefbord 8/20. Die Wegeverbindung aus Betonsteinpflaster 10/20/6 sowie der Kiesstreifen um die Gebäude ist mit einer Rasenkante 5/20 zu versehen. Die PKW-Stellplätze im Südosten des Geländes werden mit einem Hochbord 12/15/25 eingefasst.

3. Außenanlagen
3.1 Beschreibung der Baumaßnahme
Auf dem Grundstück ist ein großflächiger zu erhaltender Baumbestand vorhanden. Im Zuge der Baumaßnahme erhält die Außenanlage zwei Spielflächen und einen Bolzplatz.



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG · Postfach 630215 · 22312 Hamburg

LABARRE

Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583

Sportplatzrenovation
Golfplatzpflege
Baumdienst

Angebot

Seite: 10 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge Einh	E.-P.	G.-P.
----------	-------------	------------	-------	-------

Fortsetzung von Position:

In dem Spielbereich zwischen Haus A und D werden Spielgeräte (durch Dritte) und Sitzbänke in eine Fallschutzfläche aus Holzhacksel eingebaut. In der Sandfläche wird ein Kistenhaus (durch Dritte) aufgestellt. Die umliegende Platzfläche besteht aus einer Grandfläche mit einem umlaufenden Läufer. Die Einfassung der Spielflächen besteht aus Holzschwellen. Der Bolzplatz erhält eine EPDM-Fläche und einen umlaufenden Ballfangzaun.

Teppichklopfstangen sind bei Haus A und B vorgesehen.

Zwischen Haus A und dem dichten Wald wird ein neuer Zaun eingebaut. Die neuen Müllstandorte werden mit einem begrünten Zaun eingefriedet. Die vorhandene Baum- und Strauchvegetation ist zu erhalten. Pflanzungen sind entlang der Straße, im Bereich der Gebäude und entlang der Böschung geplant. Im Bereich der Lichtungen, Gebäude und Erschließungswege ist eine Rasensaat durchzuführen.

3.2 Zusammenfassung der Leistungen, Zirkemengen:
- 120 m Betonsteinpflaster als Läufer
- 120 m² Grandbelag
- 100 m² Holzhacksel
- 40 m² Spielsand
- 190 m² EPDM
- 80 m Zaun
- 45 m Begrünter Zaun
- 40 m Ballfangzaun



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG - Postfach 530216 - 22312 Hamburg



Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765563

Sportplatzrenovation
Golfplatzpflege
Baumdienst

Angebot

Seite: 11 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge	Einh	E.-P.	G.-P.
----------	-------------	-------	------	-------	-------

Fortsetzung von Position:

- 65 m Holzschwellen
- 9 Stk Bänke
- 7 Stk Teppichklopfstangen
- 24 Stk. Bäume
- 240 m² Pflanzflächen
- 2870 m² Rasonansaat

3.3 Bauablauf / Bauabschnitte (Lose)

Die Außenanlagenarbeiten können in einem Zuge ausgeführt werden.

Die Materialien sind vom AN so rechtzeitig nach der Auftragsvergabe zu bestellen, dass keine Verzögerungen für den Einbau entstehen.

3.4 Ausführungszeit

Der AN hat im Vorwege seiner Ausführung der Arbeiten einen Baustelleneinrichtungsplan mit den Landschaftsarchitekten sowie den Bauherren-Vertretern abzustimmen und an der Erstellung dieses unentgeltlich mitzuwirken.

3.5 Zu schützende Arbeitsbereiche und Objekte

Der vorhandene Baumbestand ist gem. DIN 18920 zu schützen, die Kronenbereiche der Einzelbäume auf der Rasenfläche dürfen nicht befahren werden.

3.6 Dokumentation

Spätestens 1 Woche vor der Abnahme sind die Revisionsunterlagen sowie Pflege- und Wartungsanweisungen für sämtliche Leistungen an die



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG - Postfach 530215 - 22312 Hamburg



Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583

Sportplatzrenovation
Golfplatzpflege
Baumdienst

Angebot

Seite: 12 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge	Einh	E.-P.	G.-P.
----------	-------------	-------	------	-------	-------

Fortsetzung von Position:

Bauleitung des AG zu übergeben.

Dazu gehören insbesondere:

- Produktbeschreibungen und Wartungsunterlagen für Einbauten
- TÜV Zertifikate für Spielgeräte
- Pflanzlisten
- Auflistung eingebauter Elektroinstallationsteile und Leuchtmittellisten

Art und Umfang der Revisionsunterlagen sind rechtzeitig mit dem AG abzustimmen. Auszugehen ist von 2-facher Ausfertigung in Papierform im Format DIN A4, ggf. auf DIN A4 gefaltet, farbige Vorlagen sind in Farbe abzugeben und zuzüglich im PDF- und DWG-Format. Die Revisionsunterlagen müssen den "Dokumentationsrichtlinie für Bauvorhaben" des Bauherren entsprechen. Die Revisionsunterlagen sind Abnahmevoraussetzung.

Titel

0

Baustelleneinrichtung

Untertitel

0. 1

Baustelleneinrichtung

0. 1. 10

Baustelle einrichten inkl. räumen

1,000 psch ✓

Summe Untertitel

Summe



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG - Postfach 630215 - 22312 Hamburg

LABARRE

Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583

Sportplatzrenovierung
Golfplatzpflege
Baumdienst



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG - Postfach 630215 - 22312 Hamburg

LABARRE

Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583

Sportplatzrenovierung
Golfplatzpflege
Baumdienst

Angebot

Seite: 13 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge Einh	E.-P.	G.-P.
Titel				
1	Wegebau			
Untertitel				
1.1	Oberflächen herstellen			
1.1.10	Schottertragschicht profilieren			
1.1.20	Schottertragschicht, d = 20 cm herst.	600,00 m2 ✓		
1.1.30	Schottertragschicht, d = 15 cm herst.	30,00 m2 ✓		
1.1.40	Ungebundene Befestigung herstellen	100,00 m2 ✓		
1.1.50	Betonrechteckpflaster d = 6 cm herst.	90,00 m2 ✓		
1.1.60	Betonrechteckpflaster d = 6 cm herst.	310,00 m2 ✓		
Alternativ	zu Pos. 1.1.60	100,00 m2 ✓		
1.1.70	Holzhäckselmulchflächen herstellen	nicht zu		
1.1.80	Schneidearb.ausf. an Betonpflaster d= 6cm	100,00 m2 ✓		
1.1.90	Schneidearb.ausf. an Betonpflaster d= 6cm	10,00 m ✓		

Übertrag:

Angebot

Seite: 14 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge Einh	E.-P.	G.-P.
1.1.100	Betonpl.verlegen			
1.1.110	Schneidearb.ausf. an Betonplatten d= 7cm	460,00 m2 ✓		
1.1.120	Betonborde HB 15	50,00 m ✓		
1.1.130	Betonborde TB 25	25,00 m ✓		
1.1.140	Betonborde T 8/20	280,00 m ✓		
1.1.150	Randbefassung 5/20 herst.	310,00 m ✓		
1.1.160	Bordstein bearb. aus Bet. 8-12cm Stoß	600,00 m ✓		
1.1.170	Bordstein bearb. aus Bet.5 cm, Stoß	40,00 St ✓		
1.1.180	Bordstein bearb. aus Bet. 12-15cm Stoß	20,00 St ✓		
1.1.190	Bordstein bearb. aus Bet. 12-15cm Schmiege	4,00 St ✓		
1.1.200	Rasengittersteine herstellen	4,00 St ✓		
1.1.210	Schneidearb.ausf. an Rasengitterst.	280,00 m2 ✓		
		20,00 m ✓		

Übertrag:



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG · Postfach 620215 · 22312 Hamburg



Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583
Sportplatzrenovation
Golfplatzpflege
Baumdienst



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG · Postfach 620215 · 22312 Hamburg



Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583
Sportplatzrenovation
Golfplatzpflege
Baumdienst

Angebot

Seite: 15 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge Einh	E.-P.	G.-P.
1. 1. 220	Kiesstreifen herstellen	140,00 m2 ✓		
1. 1. 230	Blockstufen liefern einbauen	3,00 m ✓		
1. 1. 240	Betonpalisaden herstellen, h = 60 cm	150,00 St ✓		
1. 1. 250	Betonpalisaden herstellen, h = 80 cm	20,00 St ✓		
1. 1. 260	Betonpalisaden herstellen, h = 100 cm	14,00 St ✓		
1. 1. 270	Betonpalisaden herstellen, h = 120 cm	14,00 St ✓		
Untertitel 1. 2	Sonstiges	<i>Summe Unt</i>		
1. 2. 10	Fahrradbügel herstellen	33,00 St ✓		
1. 2. 20	Saubertauf herstellen, 1,0 x 0,3 m	8,00 St ✓		
1. 2. 30	Saubertauf herstellen, 0,4 x 0,6 m	20,00 St ✓		
1. 2. 40	Verkehrszelchen aufstellen	1,00 St ✓		

Angebot

Seite: 16 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge Einh	E.-P.	G.-P.
1. 2. 50	Poller herstellen	2,00 St ✓		
		<i>Summe Unt</i>		
Titel 2	Außenanlagen/Landschaftsbau	<i>Sum</i>		
Untertitel 2. 1	Bodenarbeiten			
2. 1. 10	Füllboden für vegetationstechn. Zwecke einbauen,	400,000 m³ ✓		
Untertitel 2. 2	Wege	<i>Summe Unt</i>		
2. 2. 10	Sand F1/U3 liefern, als Frostschuttschicht	65,000 m³ ✓		
2. 2. 20	Schottertragschicht 0/32 liefern und einbauen	55,000 m³ ✓		
2. 2. 30	Beton Tiefbordstein, EN 1340, 25/10/100 cm	59,00 m ✓		



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG · Postfach 630215 · 22312 Hamburg



Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583

Sportplatzrenovatio
n
Golplatzpfl
ege
Baumdienst



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG · Postfach 630215 · 22312 Hamburg



Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583

Sportplatzrenovatio
n
Golplatzpfl
ege
Baumdienst

Angebot

Seite: 17 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge Einh	E.-P.	G.-P.
			Üb	
2. 2. 40	Betonsteinpflaster 20/10/8 cm, Farbe: grau, als Rollschicht zur Einfassung	125,00 m ✓		
2. 2. 50	Dynamische Schicht 0/16 für wassergebundene Decken	120,00 m² ✓		
2. 2. 60	Wassergebundene Deckschicht aufbringen und verdichten	120,00 m² ✓		
2. 2. 70	Nachverdichten Wege-Deckschicht	120,00 m² ✓		
		Summe Untertitel		
Untertitel 2. 3	Spielplatzflächen			
2. 3. 10	Einfassung Lärchenholzschnellen für Spielbereich herstellen	40,00 m ✓		
2. 3. 20	Holzhacksnitzel im Spielbereich liefern und einbauen	95,00 m² ✓		
2. 3. 30	Drainbeton 2/8, liefern und einbauen	189,00 m² ✓		
	Modulierungen, Farbgebungen, Farbmischungen und Intarsienarbeiten sind gemäß Ausführungsplan herzustellen. Die hierfür entstehenden Mehrkosten sind in den Einheitspreis einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.			
			Üb	

Angebot

Seite: 18 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge Einh	E.-P.	G.-P.
			Üb	
<i>Fortsetzung von Position:</i>				
	Die im LV abgefragten Farblöne sind Kalkulationsgrundlage, die abschließende Farbwahl wird vor Ort mit dem Bauherrn bemustert. Gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen wie die Abnahme der Vorleistungen, der Schutz von vorhandenen Flächen und Geräten, sowie die Bewachung des fertig gestellten Fallschutzbelages sind ebenfalls in die Einheitspreise einzurechnen.			
2. 3. 40	EPDM Belag herstellen; Farbe: KORALLENROT	189,00 m² ✓		
2. 3. 50	Sandkisteneinfassung Lärchenholzschnellen für Sandkiste herstellen	25,00 m ✓		
2. 3. 60	Gewaschener Spielsand / Fallschutzsand 0/4	38,00 m² ✓		
2. 3. 70	Betonplatten 50/50/7, gebraucht, mit 5 cm Drainfugen	35,00 m² ✓		
		Summe Untertitel		
Untertitel 2. 4	Einfriedungen			
2. 4. 10	Bellfangzaun, als Doppelstabmattenzaun, h=4000 mm	37,00 m ✓		
			Üb	



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG - Postfach 630215 - 22312 Hamburg



Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583

Sportplatzrenovatio
n
Golplatzpfl
ege
Baumdienst



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG - Postfach 630215 - 22312 Hamburg



Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583

Sportplatzrenovatio
n
Golplatzpfl
ege
Baumdienst

Angebot

Seite: 19 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge Einh	E.-P.	G.-P.
2. 4. 30	Zulage für das Biegen von Ecken, Anfangs- und	6,00 Stk ✓		
2. 4. 40	Trennschnitte an Doppelstabmatten für Passfelder	4,00 Stk ✓		
2. 4. 50	Stabgitterzaun, liefern und einbauen, h=1200 mm	80,00 m ✓		
2. 4. 70	Zulage für das Biegen von Ecken, Anfangs- und	2,00 Stk ✓		
2. 4. 80	Trennschnitte an Doppelstabmatten für Passfelder	2,00 Stk ✓		
2. 4. 90	Stabgitterzaun, liefern und einbauen, h=1800 mm	44,00 m ✓		
2. 4. 110	Zulage für das Biegen von Ecken, Anfangs- und Endpunkten	12,00 Stk ✓		
2. 4. 120	Trennschnitte an Doppelstabmatten für Passfelder	10,00 Stk ✓		
2. 4. 130	Rückbau des Bestandszaunes aus Maschendraht H=ca. 1000 mm	219,00 m ✓		
2. 4. 140	Stabgitterzaun, liefern und einbauen, h=1000 mm	219,00 m ✓		
2. 4. 150	Zulage für das Biegen von Ecken, Anfangs- und Endpunkten	8,00 Stk ✓		

Angebot

Seite: 20 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge Einh	E.-P.	G.-P.
2. 4. 160	Trennschnitte an Doppelstabmatten für Passfelder	7,00 Stk ✓		
2. 4. 170	Stabgitterzaun, liefern und einbauen, h=600 mm	185,00 m ✓		
2. 4. 180	Zulage für das Biegen von Ecken, Anfangs- und Endpunkten	11,00 Stk ✓		
2. 4. 190	Trennschnitte an Doppelstabmatten für Passfelder	12,00 Stk ✓		
Untertitel 2. 5	Starkstromanlagen - Beleuchtung			
	Alle Leuchten müssen das VDE-Zeichen und das "F"-Zeichen tragen und zur Montage gemäß den gültigen Vorschriften geeignet sein. Die Montage erfolgt an Baustoffen, die leicht oder normal entflammbar sind.			
	Es dürfen nur elektronische Vorschaltgeräte (EVG) verwendet werden, soweit es sich nicht um LED-Leuchten handelt.			
	Die Vorschaltgeräte müssen so bemessen sein, dass der Oberschwingungsgehalt des Stromes innerhalb der durch VDE 0712 vorgeschriebenen Grenze bleibt.			
	Alle Leuchten müssen dem Funkenstörungsgrad "N" gemäß VDE 0875 entsprechen.			



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG - Postfach 630215 - 22312 Hamburg



Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583

Sportplatzrenovation
Golfplatzpflege
Baumdienst

Angebot

Seite: 21 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge	Einheit	E.-P.	G.-P.
----------	-------------	-------	---------	-------	-------

Übertrag: [REDACTED]

Fortsetzung von Position:

Vorschaltgeräte und Fassungen dürfen nicht angenietet sein. Sie sind zu schrauben oder zu stecken. Anschlüsse sind zu schrauben oder zu stecken, feste Verbindungen, z. B. Würge-Anschlüsse, sind unzulässig.

Für die Innenverdrahtung ist nur wärmebeständiges Leitungsmaterial zugelassen, wobei die Isolation aus einem Material bestehen muss, welches durch Wärmeeinwirkung nicht zur Trübung, Verfärbung oder Strukturänderung von Abdeckwannen führt.

Alle Leuchten sind mit einem Leuchtenklemmstein für Durchgangsverdrahtung vorzusehen. Die Klemmen sind für Kabel bis 4mm² gemäß VDE 0609 auszustatten. Die Ersatzteilbeschaffung für alle zum Einbau kommenden Beleuchtungskörper muss auf 10 Jahre gewährleistet sein. Entsprechende Bestätigungen sind auf Verlangen vorzulegen.

Es sind grundsätzlich Installationsmaterialien und Betriebsmittel für eine Nennspannung von mind. 250 V bzw. 400 V zu verwenden.
Der Isolationswiderstand jedes Stromkreises muss mind. 250 kOhm bzw. 400 kOhm betragen.

Alle Stahlteile der Leuchten müssen eine Grundierung und eine Thermolackierung haben.
Der Lack aller reflektierenden Leuchtenteile muss einen

Übertrag: [REDACTED]



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG - Postfach 630215 - 22312 Hamburg



Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583

Sportplatzrenovation
Golfplatzpflege
Baumdienst

Angebot

Seite: 22 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge	Einheit	E.-P.	G.-P.
----------	-------------	-------	---------	-------	-------

Übertrag: [REDACTED]

Fortsetzung von Position:

hohen Reflexionsgrad haben und darf nicht gelben.
Alle Leuchten müssen so weit verwindungssteif sein, dass sie sich bei einer Befestigung an nur zwei Punkten nicht verziehen.

In den Räumen, in denen Feuchtigkeit oder Dämpfe auftreten können, darf nur Befestigungsmaterial aus Messing oder Edelstahl benutzt werden.
Die Anschlüsse sind mit Silikonschlauch zu überziehen.
Als Leuchtmittel für Leuchtstofflampen wird nur die wirtschaftliche Form mit dem 3-Banden-Spektrum verwendet.

Als Lichtfarbe der gesamten Beleuchtungsanlage wird "Warmton" bzw. "Neutralweiß" festgelegt.

Die angegebenen Schutzarten sind Mindestforderungen.
Arbeitsunterlagen sind die Zeichnungen für die Elektroinstallation.
Vor Beginn der Montagearbeiten ist die genaue örtliche Anordnung der Leuchten mit der Bauleitung abzustimmen.

Sämtliche Kunststoff- und Kunstglaswannen sind so vorzubehandeln, dass der elektrostatische Effekt, der die Staubablagerungen begünstigt, unwirksam wird.

Transformatoren müssen zugänglich installiert werden und sollten so angeordnet sein, dass alle Verbraucher

Übertrag: [REDACTED]



SEIT 1904

Horbert Labarre GmbH & Co. KG - Postfach 630215 - 22312 Hamburg



Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teilstätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583

Sportplatzrenovatio
n
Golfplatzpflege
Baumdienst



SEIT 1904

Horbert Labarre GmbH & Co. KG - Postfach 630215 - 22312 Hamburg



Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teilstätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583

Sportplatzrenovatio
n
Golfplatzpflege
Baumdienst

Angebot

Seite: 23 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge	Einh.	E.-P.	G.-P.
----------	-------------	-------	-------	-------	-------

Übertrag: [REDACTED]

Fortsetzung von Position:

auf dem kürzesten Wege mit Strom versorgt werden können sowie die Übertragung von Vibrationen vermieden wird.

Leuchten müssen DIN VDE 0711 entsprechen. Kabel und Leitungen müssen DIN VDE 0100, Teil 559, genügen. Bei fester Verlegung muss der Leiterquerschnitt mind. 1,5 mm² Cu betragen. Er darf auf 1,0 mm² Cu verringert werden, wenn flexible Leitungen verwendet und die Leiterlänge 3 m nicht überschreitet.

Der Leiterquerschnitt muss bei flexiblen freihängenden Leitungen aus mechanischen Gründen mindestens 4 mm² Cu betragen.

Anschlüsse und Verbindungen müssen entweder über Schraub- oder schraubenlose Klemmen erfolgen. Schneidklemmen sind nicht zulässig. Klemmstellen von nicht fest verlegten Leitern sind von Zug und Schub zu entlasten.

Anschlussstücke für Leuchten, die auch der mechanischen Verbindung der Leuchte am Leiter dienen, müssen ohne bleibende Verformung mindestens das 5-fache der Masse der Leuchte (einschl. Lampe) tragen können, mindestens jedoch 1,5 kg (diese Anforderung erfüllen

Anschlussstücke nach (DIN VDE 0711, Teil 500). Von den verwendeten Leuchtmitteln sind bei der Abnahme je 20 Prozent der eingesetzten Stückzahlen dem Betreiber als Ersatzausstattung zu übergeben. Diese

Übertrag: [REDACTED]

Angebot

Seite: 24 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge	Einh.	E.-P.	G.-P.
----------	-------------	-------	-------	-------	-------

Fortsetzung von Position:

Ersatzleuchtmittel sind mit einzukalkulieren.

Befestigungsmittel, zum Beispiel - Stützer - Haken - Ösen - Abstandhalter und - Schellen müssen isoliert sein.

Gewährleistung (abweichend zur VOB):
6 Monate auf Leuchtmittel
5 Jahre auf die Leuchten
5 Jahre auf elektronische Vorschaltgeräte

2. 5. 10	Leuchtenkopf für Mastleuchte asymmetrisch strahlend	5,00 Stk	✓		
2. 5. 20	Leuchtenkopf für Mastleuchte symmetrisch strahlend	7,00 Stk	✓		
2. 5. 30	Mast für Mastleuchte der Vorposition, d=76 mm, h=3500mm	12,00 Stk	✓		
2. 5. 40	Erstellen einer statischen Berechnung gem. DIN VDE 0211 und 1045	1,00 Stk	✓		

Untertitel
2. 6 Allgemeine Einbauten

Summe Unter

Übertrag: [REDACTED]



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG · Postfach 630215 · 22312 Hamburg

LABARRE

Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765563

Sportplatzrenovierung
Golfplatzpflege
Baumdienst

Angebot

Seite: 25 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge Einh	E.-P.	G.-P.
2. 6. 10	Sitzbank liefern und montieren			
		9,00 Stk ✓		
2. 6. 20	Teppichklopfstangen liefern und montieren/einbauen			
		10,00 Stk ✓		
Untertitel		Summe Untertitel		
2. 7	Besondere Einbauten			
2. 7. 10	Schiefes Baumhaus (Kistenhaus) liefern und einbauen/montieren			
		1,00 Stk ✓		
2. 7. 20	Bolzplatztor liefern und einbauen.			
		2,00 Stk ✓		
2. 7. 30	Wippe mit Stoßdämpfung liefern und montieren/einbauen			
		2,00 Stk ✓		
2. 7. 40	TÜV-Abnahme der Spielgeräte und Spielplatzflächen			
		1,000 psch ✓		
2. 7. 50	Objektschlüsseldepot als Edelstahlsäule			
		2,00 Stk ✓		
Untertitel		Summe Untertitel		
2. 8	Oberbodenarbeiten			
2. 8. 10	Oberboden für Pflanzflächen, 30cm stark			
		235,00 m ² ✓		



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG · Postfach 630215 · 22312 Hamburg

LABARRE

Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765563

Sportplatzrenovierung
Golfplatzpflege
Baumdienst

Angebot

Seite: 26 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge Einh	E.-P.	G.-P.
2. 8. 20	Oberboden für Rasenflächen, 15cm stark,			
		3.100,00 m ² ✓		
Untertitel		Summe Untertitel		
2. 9	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung			
2. 9. 10	Oberbodenuntersuchung auf Nährstoffgehalt inkl. Düngempfehlung			
		1,00 Stk ✓		
2. 9. 20	Planum für Pflanzflächen			
		42,00 m ² ✓		
2. 9. 30	Wurzelaktivator auf Braunalgenbasis, Alginure			
		10,000 kg ✓		
2. 9. 40	Wundbehandlung mit Wundbalsam Pilz-Frei			
		0,50 h ✓		
2. 9. 50	Generaldüngung der Pflanzflächen			
		42,00 m ² ✓		
Untertitel		Summe Untertitel		
2.10	Pflanzen			
2.10. 10	Acer platanoides - Spitz-Ahorn			
		9,00 Stk ✓		
2.10. 20	Malus sylvestris - Holzapfel			
		4,00 Stk ✓		



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG - Postfach 630215 - 22312 Hamburg

LABARRE

Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583

Sportplatzrenovation
Golfplatzpflege
Baumdienst



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG - Postfach 630215 - 22312 Hamburg

LABARRE

Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583

Sportplatzrenovation
Golfplatzpflege
Baumdienst

Angebot

Seite: 27 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge Einh	E.-P.	G.-P.
2.10. 30	Pyrus pyraeaster - Wild-Birne			
		3,00 Stk ✓		
2.10. 40	Prunus avium - Wild-Kirsche			
		3,00 Stk ✓		
2.10. 50	Sorbus aucuparia - Eberesche			
		3,00 Stk ✓		
2.10. 60	Salix caprea - Sal-Weide			
		2,00 Stk ✓		
	Die im folgenden anzubietenden Pflanzen sind als eine gemischte Hecke anzupflanzen, wobei die Pflanzen in unterschiedlichem Rhythmus nebeneinander zu pflanzen sind.			
2.10. 70	Prunus spinosa - Schlehe			
		45,00 Stk ✓		
2.10. 80	Rosa canina - Hundsrose			
		45,00 Stk ✓		
2.10. 90	Corylus avellana - Gewöhnliche Hasel			
		45,00 Stk ✓		
2.10. 100	Cornus sanguinea - Roter Hartriegel			
		45,00 Stk ✓		
2.10. 110	Cornus mas - Kornelkirsche			
		45,00 Stk ✓		

Angebot

Seite: 28 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge Einh	E.-P.	G.-P.
2.10. 120	Hedera Helix - Gewöhnlicher Efeu			
		184,00 Stk ✓		
	Die Unterpflanzung ist zu gleichen Teilen gemischt auf den Pflanzflächen zu verteilen.			
2.10. 130	Spiraea 'Little Princess' - Spierstrauch			
		195,00 Stk ✓		
2.10. 140	Stephanandra incisa 'Crispa' - Kranzspiere			
		195,00 Stk ✓		
2.10. 150	Sorbaria sorbifolia - Ural Fiederspiera			
		195,00 Stk ✓		
2.10. 160	Vinca minor - Immergrün			
		390,00 Stk ✓		
2.10. 170	Waldsteinia geoides - Ungerwurz			
		390,00 Stk ✓		
2.10. 175	Pflanzgrube ausheben, Seitenlänge 100 cm, Tiefe 80 cm, So lockern			
		24,00 Stk ✓		
2.10. 180	Pflanzarbeiten Bäume			
		24,00 Stk ✓		
2.10. 185	Pflanzgrube verfüllen, mit Oberboden Schichtdicke ca.80 cm, 100 cm			
		24,00 Stk ↓		



SEIT 1904

Harbert Labarre GmbH & Co. KG - Postfach 630215 - 22312 Hamburg

LABARRE

Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583

Sportplatzrenovation
Golfplatzpflege
Baumdienst



SEIT 1904

Harbert Labarre GmbH & Co. KG - Postfach 630215 - 22312 Hamburg

LABARRE

Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583

Sportplatzrenovation
Golfplatzpflege
Baumdienst

Angebot

Seite: 29 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge Einh	E.-P.	G.-P.
2.10. 190	Pflanzarbeiten Heckenpflanzen mit Ballen h= 100-150 cm	45,00 Stk ✓		
2.10. 200	Pflanzarbeiten Kletterpflanzen	184,00 Stk ✓		
2.10. 210	Pflanzarbeiten Bodendecker im Container/Topf	1.365,00 Stk ✓		
	SONSTIGES			
2.10. 220	Baumverankerung bestehend aus 3 Baumpfählen	24,00 Stk ✓		
2.10. 230	Laub aufnehmen aus Pflanzflächen	235,00 m² ✓		
	FERTIGSTELLUNGSPFLEGE nach DIN 18916 und ZTV La StB in der neusten Fassung ausführen. Die Fertigstellungspflege beginnt nach Fertigstellung der Pflanzarbeiten und endet mit dem Abschluss eines gesunden Austriebs nach Ende der Vegetationsperiode ca. Ende Juni. Die Baumscheiben müssen sich zu diesem Zeitpunkt in gelockertem und gesäubertem Zustand befinden. Die Durchführung der einzelnen Pflegemaßnahmen ist der Bauleitung vor der Ausführung schriftlich anzuzeigen und nach Durchführung abnehmen zu lassen. Nicht rechtzeitig mindestens zwei Tage vor Ausführung angezeigte Pflege- und Wässerungsgänge gelten als nicht ausgeführt. Bescheinigungen sind Bestandteil der			

Angebot

Seite: 30 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge Einh	E.-P.	G.-P.
<i>Fortsetzung von Position:</i>				
	Abrechnung: Nicht anerkannte Bescheinigungen gelten als nicht ausgeführt. Abnahme und Übergabe an den Bauherrn nach Beandigung der Pflegearbeiten wird vorgeschrieben. Der Unternehmer übernimmt damit die Gewährleistung für das Anwachsen der Bäume, Gehölze, Stauden. Der Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln bei der Durchführung der Pflegearbeiten ist grundsätzlich nicht gestattet. Wässern: Es ist zu gewährleisten, daß die erforderliche Wassermenge in die Gießmulden der Bäume bzw. auf den Pflanzflächen einsickert.			
2.10. 240	Wässern Baumpflanzung nach Bedarf	24,00 Stk ✓		
2.10. 250	Wässern Pflanzflächen (Bodendecker/Hecken)	295,00 m² ✓		
2.10. 260	Lockern und Säubern und Überwachen der Pflanzflächen,	235,00 m² ✓		
2.10. 270	Düngung der Pflanzfläche 100g/m² NPK	235,00 m² ✓		
	Summe Unterteil			



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG · Postfach 630215 · 22312 Hamburg

LABARRE

Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583

Sportplatzrenovatio
n
Golfplatzpflege
Baumdienst



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG · Postfach 630215 · 22312 Hamburg

LABARRE

Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583

Sportplatzrenovatio
n
Golfplatzpflege
Baumdienst

Angebot

Seite: 31 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge	Einh	E.-P.	G.-P.
Untertitel 2.11	Rasen und Ansaaten				
2.11. 10	Feinplanum für Rasenflächen herstellen				
2.11. 20	Rasenansaat Gebrauchsrasen - Spielrasen	3.100,00 m ² ✓			
		3.100,00 m ²			
2.11. 30	Säubern der Rasenfläche	2.868,00 m ² ✓			
2.11. 40	Düngung der Rasenfläche 60g/m ² NPK	2.868,00 m ² ✓			
2.11. 50	Mähen der Rasenfläche, Schnitthöhe 4 cm.	2.868,00 m ² ✓			
Untertitel 2.12	Pflanz- und Saatflächen, Sonstiges				
	Entwicklungs- und Pflege für 1 Vegetationsperiode nach der Abnahme gem. DIN 18919 zur Erzielung eines funktionsfähigen Zustandes. Hierzu zählen u.a. das Entfernen von Aufwuchs, die Überwachung der Pflanzflächen auf Krankheits- und Schädlingsbefall, Wildverbiss, Funktionsfähigkeit von Verankerungen. Jeder Pflegegang ist vorher schriftlich der Bauleitung anzukündigen und zu dokumentieren.				
	<i>Summe Untertitel</i>				

Angebot

Seite: 32 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge	Einh	E.-P.	G.-P.
2.12. 10	Lockern und Säubern und Überwachen der Pflanzflächen,	235,00 m ² ✓			
2.12. 20	Laub aufnehmen aus Pflanzflächen	42,00 m ² ✓			
2.12. 30	Düngung der Pflanzfläche 100g/m ² NPK	235,00 m ² ✓			
2.12. 40	Wässern der Bäume nach Bedarf	24,00 Stk ✓			
2.12. 50	Wässern der Pflanzflächen nach Bedarf	235,00 m ² ✓			
	Entwicklungs- und Pflege für 1 Vegetationsperiode nach der Abnahme gem. DIN 18919 zur Erzielung eines funktionsfähigen Zustandes. Hierzu zählen u.a. das Entfernen von Aufwuchs, die Überwachung der Pflanzflächen auf Krankheits- und Schädlingsbefall, Wildverbiss, Funktionsfähigkeit von Verankerungen. Jeder Pflegegang ist vorher schriftlich der Bauleitung anzukündigen und zu dokumentieren.				
2.12. 60	Säubern der Rasenfläche	2.868,00 m ² ✓			
2.12. 70	Laub aufnehmen aus Rasenflächen	2.868,00 m ² ✓			



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG · Postfach 630215 · 22312 Hamburg

LABARRE

Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583
Sportplatzrenovation
Golfplatzpflege
Baumdienst



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG · Postfach 630215 · 22312 Hamburg

LABARRE

Garten- u. Landschaftsbau
Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauerhandwerk Teiltätigkeit
Betriebs-Nr.: 2930765583
Sportplatzrenovation
Golfplatzpflege
Baumdienst

Angebot

Seite: 33 von 35
Datum: 09.01.2017

Position	Bezeichnung	Menge Einh	E.-P.	G.-P.
2.12. 80	Düngung der Rasenfläche 60g/m² NPK	2.868,00 m² ✓		
2.12. 90	Mähen der Rasenfläche, Schnitthöhe 4 cm	2.868,00 m² ✓		
		Summe Untertitel		
		Summe T		

Angebot

Seite: 34 von 35
Datum: 09.01.2017

Titel-Zusammenfassung

Position	Bezeichnung	GP
Titel 0	Baustelleneinrichtung	
Untertitel 0.1	Baustelleneinrichtung	
		Summe Titel 0: Baustelleneinrichtung
Titel 1	Wegebau	
Untertitel 1.1	Oberflächen herstellen	
Untertitel 1.2	Sonstiges	
		Summe Titel 1: Wegebau
Titel 2	Außenanlagen/Landschaftsbau	
Untertitel 2.1	Bodenarbeiten	
Untertitel 2.2	Wege	
Untertitel 2.3	Spielplatzflächen	
Untertitel 2.4	Einfriedungen	
Untertitel 2.5	Starkstromanlagen - Beleuchtung	
Untertitel 2.6	Allgemeine Einbauten	
Untertitel 2.7	Besondere Einbauten	
Untertitel 2.8	Oberbodenarbeiten	
Untertitel 2.9	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	
Untertitel 2.10	Pflanzen	
Untertitel 2.11	Rasen und Ansaaten	
Untertitel 2.12	Pflanz- und Saatflächen, Sonstiges	
		Summe Titel 2: Außenanlagen/Landschaftsbau

Summe netto:	221.433,25 € ✓
zuzüglich 19,00 % MwSt.: auf 221 433,25 €	42.072,32 € ✓
Brutto-Betrag:	263.505,57 € ✓

Angebot technisch und wirtschaftlich geprüft und gewartet, es ist für die Auftragserteilung vorgeschlagen.



SEIT 1904

Herbert Labarre GmbH & Co. KG - Postfach 630215 - 22312 Hamburg

LABARRE

Garten- u. Landschaftsbau

Eingetragener Betrieb in der Handwerksrolle
für Straßenbauhandwerk Teiltätigkeit

Betriebs-Nr.: 2930765583

Sportplatzrenovation

Golfplatzpflege

Baumdienst

Angebot

Seite: 35 von 35

Datum: 09.01.2017

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

