

HafenCity Hamburg GmbH, Osakaallee 11, 20457 Hamburg

KEMNA BAU
Andreae GmbH & Co. KG
Zweigniederlassung Hamburg
Halskestraße 60-62

22113 Hamburg

Hauptauftrag Nr.:

130312RG_KEMNA_21.37.08.03

Nachtrag Nr.:

NA1_131108RG_zum_HA_

130312RG_KEMNA_21.37.08.03

Projekt:

STR Afrikaterminal

STR Baakenhöft

KG: BK

AG: EV → HCH

Aktenzeichen: 21.37.08.03

Projektmanager:

Telefon: 040-37 47 26 - --

E-Mail:

Datum: 08.11.2013

Nachtrag NA 01

zum HA 130312RG_KEMNA_21.37.08.03 vom 12.03.2013

zwischen der KEMNA Bau Andreae GmbH & Co. KG, Zweigniederlassung Hamburg,
vertr. d. d. bevollmächtigten Vertreter, Herrn
Halskestraße 60-62 in 22113 Hamburg

- nachstehend **AN** -

und der **HafenCity Hamburg GmbH**, Osakaallee 11, 20457 Hamburg.

- nachstehend **AG** -

§ 1 Gegenstand des Nachtrags und Nachtragssumme

1. AG überträgt AN die folgenden Nachtragsleistungen nach Maßgabe dieses Nachtrags sowie auf der Grundlage des Hauptauftrages und seiner Vertragsbestandteile.

Grundlage der Beauftragung sind die vorgenommenen Eintragungen in den jeweiligen Nachtragsangeboten.

• Nachtragsangebot NA1 der Fa. KEMNA vom 16.05.2013 i.H.	12.183,36 €	<i>St. Baakenlöff</i>
• Nachtragsangebot NA2 der Fa. KEMNA vom 20.06.2013 i.H.	2.516,28 €	<i>- - -</i>
• <u>Nachtragsangebot NA3 der Fa. KEMNA vom 05.09.2013 i.H.</u>	<u>9.524,82 €</u>	<i>- - -</i>
<u>vorläufige Nachtragssumme netto (gerundet)</u>	<u>25.000,00 €</u>	

§ 2 Vertragsbestandteile

Die folgenden Unterlagen sind – im Falle von nicht im Wege der Auslegung auflösbaren Widersprüchen in nachfolgender Rangfolge – Nachtragsbestandteile:

1. Das jeweilige Nachtragsangebot vom AN, versehen mit Prüfeintragungen des AG.
2. AN ist verpflichtet, AG auf etwaige Unklarheiten oder Widersprüche zwischen den Vertragsbestandteilen unverzüglich hinzuweisen. AG wird nach seinem billigen Ermessen (§ 315 BGB) etwaige Unklarheiten oder Widersprüche beseitigen. AN ist nicht berechtigt, Ansprüche auf zusätzliche Vergütungen im Zusammenhang mit etwaigen Widersprüchlichkeiten der Planung oder Information geltend zu machen, soweit er diese Widersprüchlichkeiten bei ordnungsgemäßer Prüfung vor Vertragsschluss hätte erkennen können oder erkannt und keine Mitteilung hierüber gemacht hat.
3. Es gelten für diesen Nachtrag die Bedingungen des Hauptauftrages v. 27.03.2008.

§ 4 Termine

Die Arbeiten werden unmittelbar nach der Beauftragung aufgenommen und in Absprache mit dem AG terminlich abgearbeitet.

Anlagen:

Nachtragsangebot NA1 der Fa. KEMNA vom 16.05.2013

Nachtragsangebot NA2 der Fa. KEMNA vom 20.06.2013

Nachtragsangebot NA3 der Fa. KEMNA vom 05.09.2013

§ 5 Abnahme

Sämtliche Lieferungen und Leistungen des AN einschließlich der zusätzlich beauftragten Leistungen werden förmlich abgenommen. Die Abnahme von Teilleistungen ist ausgeschlossen. Eine fiktive Abnahme nach § 640 I 3 BGB kann nur für die Endabnahme und nur dann erfolgen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, AN die Geschäftsführung von AG unter schriftlicher Aufforderung zur Abnahme mit einer Frist von mindestens drei Wochen aufgefordert hat und von AG binnen dieser Frist keine förmliche Abnahme gefordert wird.

§ 6 Schlussbestimmungen

1. Dieser Nachtrag regelt abschließend sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen AN und AG. Sonstige Vereinbarungen oder mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Davon kann durch mündliche Erklärungen nicht abgewichen werden.
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Entsprechendes gilt für Vertragslücken. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung eventueller Lücken dieses Vertrags soll eine angemessene Regelung treten, die dem am nächsten kommt, was AN und AG nach ihrer wirtschaftlichen Zwecksetzung gewollt haben.

HafenCity Hamburg GmbH

09/11/13
Hamburg, Datum

Vorsitzender der Geschäftsführung

Geschäftsführer

Haus, 16.01.2014
Ort, Datum Auftragnehmer

Y

Auflage Nr. 1



KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG - ZN Hamburg
Postfach 74 01 09 - 22091 Hamburg

KEMNA BAU
Andreae GmbH & Co. KG

~~Freie und Hansestadt Hamburg~~
HafenCity Hamburg GmbH
Osakaallee 11

20457 Hamburg

Zweigniederlassung
Hamburg

Haiskestraße 60-62
22113 Hamburg

Telefon
040 / 78 01 82-0

Telefax
040 / 78 01 82-20

bau-hamburg@kemna.de
www.kemna.de



Nationale Präqualifizierung:
Reg.-Nr. 101.001686

1. Nachtragsangebot

Datum: 16.05.2013
Kostenstelle: 004-13-011
Unser Zeichen: Lü

Bauvorhaben: Straße Baakenallee/Straße Baakenhöft Straßenbau 1. Baustufe

BauvertragsNr. 130312RG-KEMNA_21.37.08.03 vom 04.04.2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage senden wir Ihnen unser 1. Nachtragsangebot für das o. g. Bauvorhaben. Die Vertragsbestandteile des Hauptangebotes gelten auch für das Nachtragsangebot. Um eine kurzfristige Auftragserteilung wird gebeten.

Die Nachtragssumme beläuft sich auf -16.613,14 EUR brutto-
siehe Seite 2

Mit freundlichen Grüßen

Bankverbindungen
UniCredit Bank
BLZ 200 300 00
Kto.-Nr. 1780031
IBAN DE4020030000001780031
SWIFT/BIC-Code: HYVEDE33

HSN Nordbank
BLZ 210 500 00
Kto.-Nr. 1000454176
IBAN DE59210500001000454176
SWIFT/BIC-Code: HSHNDE33XXX

Haspa
BLZ 200 505 50
Kto.-Nr. 1280357540
IBAN DE65200505001280357540
SWIFT/BIC-Code: HASPDE33XXX

Rechtsform:
Kommanditgesellschaft
Sitz Pinneberg
Amtsgericht Pinneberg
HRA 2073
Ust-ID-Nr. DE134524950

Komplementär
Andreae GmbH
Sitz Pinneberg
Amtsgericht Pinneberg
HRB 582

Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Walter
Dipl.-Ing. oec



Nachtragsangebot Nr. 1

Projekt: 004-13-011 Baakenallee
 LV: 1 Nachträge

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	1. Nachtragsangebot ✓			
1.1.	<u>Baakenallee Beschleunigung</u> ✓			
1.1.10.	*** Nachtrag 1 Beschleunigungs-Vergütung, (Anordnung des AG), Beschleunigungs-Vergütung, (Anordnung des AG), ✓			
	hervorgerufen durch eine Bauzeitverkürzung von 6 Wochen auf 4 Wochen, entspricht 10 Arbeitstagen ✓			
	Geplantes Personal: 1 Kolonne (1 Polier + 3 BFA) ✓			
	Einsatz einer zusätzlichen Kolonne (entspricht 3 BFA) ✓	1,000 psch ✓		12.560,16 ✓
				13.960,62
	Summe 1.1.	Baakenallee Beschleunigung ✓		13.960,62
	Summe 1.	1. Nachtragsangebot ✓		13.960,62

abzgl. Nachlaß gem. HA 3% : 12.183,36 € ✓
 (376,80 €)
 Miet : 2.314,84 € ✓
brutto : 14.498,20 € ✓

Sachlich und rechnerisch geprüft.
 Einheitspreis auf netto brutto
 Euro 14.498,20
 HH. den 27.09.2013

ARGUS
 STADT- UND VERKEHRSPLANUNG
 Admiralitätsstraße 59 | 20459 Hamburg
 Tel.: +49 (40) 309 709 - 0
 Fax: +49 (40) 309 709 - 199

In allen Teilen geprüft und mit den aus - dem Angebot, der Nachtragskalkulation - ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.
 CRILLER



Nachtragsangebot Nr. 1
Zusammenstellung

Projekt: 004-13-011 Baakenallee
LV: 1 Nachträge

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

1. 1. Nachtragsangebot 12.560,16 € ✓
1.1. Baakenallee Beschleunigung 13.980,62 ✓

Summe 1. 1. Nachtragsangebot 13.980,62 ✓

LV 1 - 3% Nachlaß - 376,80 €
1. 1. Nachtragsangebot 13.980,62 ✓

Summe LV 1 Nachträge 13.980,62 ✓

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus
in Höhe von 19,00 %

12.183,36 € ✓
13.980,62 EUR
2.314,84 € 2.652,52 EUR
14.498,20 € 18.613,14 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 3

Hamburg
(Ort)

16.05.2013
(Datum)

6/8/12/13

Handwritten signature



KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG · ZN Hamburg
Postfach 74 01 09 · 22091 Hamburg

KEMNA BAU
Andreae GmbH & Co. KG

~~Freie und Hansestadt Hamburg~~
HafenCity Hamburg GmbH
Osakaallee 11

Zweigniederlassung
Hamburg

Halskestraße 60-62
22113 Hamburg

20457 Hamburg

Telefon
040 / 78 01 82-0

Telefax
040 / 78 01 82-20

bau-hamburg@kemna.de
www.kemna.de



Nationale Präqualifizierung:
Reg.-Nr. 101.001686

2. Nachtragsangebot

Datum: 20.06.2013
Kostenstelle: 004-13-011
Unser Zeichen: LÜ

Bauvorhaben: Straße Baakenallee/Straße Baakenhöft - Straßenbau 1.Baustufe

BauvertragNr. 130312RG-KEMNA_21.37.08.03 vom 04.04.2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage senden wir Ihnen unser 2. Nachtragsangebot für das o. g. Bauvorhaben. Die Vertragsbestandteile des Hauptangebotes gelten auch für das Nachtragsangebot. Um eine kurzfristige Auftragserteilung wird gebeten.

Die Nachtragssumme beläuft sich auf **3.593,43-EUR brutto**

Bankverbindungen:
UniCredit Bank
BLZ 200 300 00
Kto.-Nr. 1780031
IBAN: DE4620030000001780031
SWIFT/BIC Code: HYVEDE33

HSB Nordbank
BLZ 210 500 00
Kto.-Nr. 1000454176
IBAN: DE5621050001000454176
SWIFT/BIC Code: HSBFDE33

Haspa
BLZ 200 505 50
Kto.-Nr. 1250357540
IBAN: DE65200505501250357540
SWIFT/BIC Code: HASPDE33

Rechtsform:
Kommanditgesellschaft
Sitz Pinneberg
Amtsgericht Pinneberg
HRA 2073
Ust-ID-Nr. DE134524950

Komplementar:
Andreae GmbH
Sitz Pinneberg
Amtsgericht Pinneberg
HRB 582

Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Walter Fleischer
Dipl.-Ing. oec. Mario Kappeler



Nachtrag

Projekt: 004-13-011 Baakenallee
LV: 3 Nachträge

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Nachträge			
3.2.	2. Nachtrag			
	*** Nachtrag 2 Verkehrsinself			
3.2.10. ✓	*** Nachtrag 2 Recycling-Verkehrsinself liefern / einbauen ✓ Recycling-Verkehrsinself (bestehend aus Recycling-Kunststoff) liefern und einbauen. Breite 2,00 m. Länge 1,00m. Beschichtung mit Kunststoffpulver im Flammstanzverfahren, Rand wird weiß beschichtet und reflektierend abgeperft. Oberflächenfarbe hellanthrazit. Zubehör: Erzeugnis: Lüft Verkehrsinself Typ: Form 1, Rundteil oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat'			
3.2.20. ✓	*** Nachtrag 2 Klemmhülsen liefern / einbauen Klemmhülsen aus Stahl, feuerverzinkt liefern und einbauen. Für Schilderpfosten DU 60 mm. Inkl. 4 A2-Schrauben.			
3.2.30. ✓	*** Nachtrag 2 Bodenverankerungen liefern / einbauen Bodenverankerungen komplett mit U-Scheibe, Kunststoffdübel S16 sowie Druckfeder liefern und einbauen. Inkl. Schraube A2, DIN 571, M 12/200			
3.2.40.	*** Nachtrag 2 Rohrpfosten bis 2 m liefern / aufstellen Rohrpfosten liefern und aufstellen, Kopf wasserdicht verschlossen, einschf. der anfallenden Arbeiten. Einbau in vorhandene Klemmhülfse (s.o.). Pfostenlänge bis 2000 mm, Rohr aus Stahl nach DIN 18800,			

USE HALU



Nachtrag

Projekt: 004-13-011 Baakenallee
LV: 3 Nachträge

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

~~feuerverzinkt nach DIN 50976,
Aussendurchmesser 60,3 mm, Wanddicke 2 mm,
Überschüssiges Material geht in Eigentum des AN über und
wird beseitigt.~~

~~*** Nachtrag 2
Beschilderungsvorschlag~~

3.2.50.

~~*** Bedarfsposition ohne GB
*** Nachtrag 2
Warnsäulenkombis vormontiert
Beschilderungsvorschlag (Fa. Lüft):~~

~~Warnsäulenkombis vormontiert~~

Summe 3.2. 2. Nachtrag

Summe 3. Nachträge



Nachtrag
Zusammenstellung

Projekt: 004-13-011 Baakenallee
LV: 3 Nachträge


Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

3.	Nachträge		
3.2.	2. Nachtrag	2594,10 € ✓	3.019,69
	Summe 3.	Nachträge	3.019,69
LV	3		
3.	Nachträge		3.019,69
	Summe LV	3 Nachträge	3.019,69
	abzgl. Nachlaß 3%		- 77,82 € ✓
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus in Höhe von 19,00 %		2.516,28 € ✓ 3.019,69 EUR
			478,09 € ✓ 573,74 EUR
			<u>2.994,37 € ✓</u> 3.593,43 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 4

Müller
(Ort)

20.06.2017
(Datum)

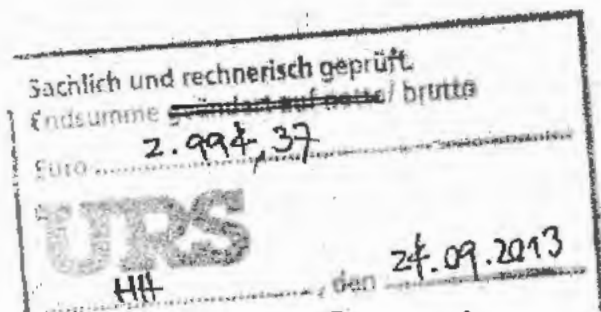

In allen Teilen geprüft und mit den aus - dem
Angebot, der Nachtragskalkulation - ersicht-
lichen Änderungen für richtig befunden.
Hamburg, den 8/8/2013
gez.

Halbzeit NA 3



Eingegangen
06. Sep. 2013
auf der Baustelle

KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG · ZN Hamburg
Postfach 74 01 09 · 22031 Hamburg

Freie und Hansestadt Hamburg
HafenCity Hamburg GmbH
Osakaallee 11

20457 Hamburg ✓

KEMNA BAU
Andreae GmbH & Co. KG

Zweigniederlassung
Hamburg

Halskestraße 60-62
22113 Hamburg

Telefon
040 / 78 01 82-0

Telefax
040 / 78 01 82-20

bau-hamburg@kemna.de
www.kemna.de



Nationale Präqualifizierung:
Reg.-Nr. 101.001686

3. Nachtragsangebot ✓

Datum: 05.09.2013
Kostenstelle: 004-13-011
Unser Zeichen: LÜ

Bauvorhaben: Straße Baakenallee/Straße Baakenhöft - Straßenbau 1. Baustufe ✓

BauvertragsNr. 130312RG-KEMNA_21.37.08.03 vom 04.04.2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage senden wir Ihnen unser 3. Nachtragsangebot für das o. g. Bauvorhaben. Die Vertragsbestandteile des Hauptangebotes gelten auch für das Nachtragsangebot. Um eine kurzfristige Auftragserteilung wird gebeten.

Die Nachtragssumme beläuft sich auf ~~11.685,09~~ EUR brutto
9.524,82 € netto

Mit freundlichen Grüßen

Bankverbindungen:
UniCredit Bank
BLZ 200 300 00
Kto.-Nr. 1780031
IBAN: DE4020030900001780031
SWIFT/BIC-Code: HYVEDE33

HSH Nordbank
BLZ 210 500 00
Kto.-Nr. 1000454176
IBAN: DE5921050001000454176
SWIFT/BIC-Code: HSHNDE33

Haspa
BLZ 200 505 50
Kto.-Nr. 1280357540
IBAN: DE65200505501280357540
SWIFT/BIC-Code: HASPDE33

Rechtsform:
Kommanditgesellschaft
Sitz Pinneberg
Amtsgericht Pinneberg
HRA 2073
Ust-ID-Nr. DE134524950

Komplementär:
Andreae GmbH
Sitz Pinneberg
Amtsgericht Pinneberg
HRB 582

Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Walter Fleischer
Dipl.-Ing. oec. Mario Kappler

Nachtrag

Projekt: 004-13-011 Baakenallee
 LV: 3 Nachträge

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Nachträge			
3.3.	3. Nachtrag			
	*** Nachtrag 3 Erneuerung Asphaltdeckschicht			
3.3.10.	*** Nachtrag 3 Asphalt fräsen bis 2,0 cm, 30 cm breit <i>praktisch recht, kleinteilig</i> Analog Haupt-LV Pos. 2.13.100: Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten geradlinig auf Frästiefe herstellen. Asphalt 'binderschicht.' Frästiefe 'bis 2 cm.' Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. ✓			✓
3.3.20.	*** Nachtrag 3 Bitumenemulsion aufsprühen 200 g/m2 Analog Haupt-LV Pos. 2.13.50: Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. In Verkehrsflächen 'Fahrbahn.' Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Bindemittel 'C60BP1-S.' Bindemittelmenge = 200 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht. Neu hergestellte Flächen und Borde sind zu schützen. ✓			✓
3.3.30.	*** Nachtrag 3 AC 8 D N herstellen, 2 cm dick einbauen Analog Haupt-LV Pos. 2.13.60: Asphaltbetondeckschicht aus Mischgut AC 8 D N herstellen. In Verkehrsflächen der Bauklasse III. Einbaudicke = 2 cm. Bindemittel = 50/70. Verwendung von Asphaltgranulat aus Walzasphaltdeckschichten und Asphaltbinderschichten bis 40% ist zulässig. ✓			✓

Nachtrag

Projekt: 004-13-011 Baakenallee
 LV: 3 Nachträge

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.40.	<p>*** Nachtrag 3 Abstumpfungsmaßnahme durchführen Analog Haupt-LV Pos. 2.13.70: ✓</p> <p>Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abstreukörnung 'Edelbrechsand/Splitt 1/3, leicht bituminert' Aus Gestein '1/3 künstliches Aufhellungsgestein und 2/3 Edelsplitt.' Abstreumenge '0,5 bis 1,0 kg/m2.' Maschinell abstreuen. ✓</p> <p>*** Nachtrag 3 Kleinteiligkeit, Anarbeitung Nebenflächen</p>			
3.3.50.	<p>*** Nachtrag 3 Zulage: Betonplatten auf Brechsand/Splitt in Streifen verlegen Analog Haupt-LV Pos. 2.15.20: ✓</p> <p>Zulage zur Position "Betonplatten verlegen" Plattenbelag mit Gehwegplatten aus Beton einschließlich handelsüblicher Paßplatten herstellen. Ausführung in Streifen auf Geh- oder Radwegflächen als Anschluss an das Brückenbauwerk, Gehwegplatten '50/50/7 und 75/50/7 cm.' Platten rechtwinklig zum Rand verlegen. Bettung '8-8 cm aus Brechsand -Splitt 0/5.' Fugen 'Brechsand 0/2, Brechsand-Splitt 0/5 ' ✓</p>			
	Summe 3.3.	3. Nachtrag		9.819,40 ✓
	Summe 3.	Nachträge		9.819,40 ✓

**Nachtrag
Zusammenstellung**

Projekt: 004-13-011 Baakenallee
 LV: 3 Nachträge

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

3.	Nachträge		
3.3.	3. Nachtrag		9.819,40 ✓
	Summe 3.	Nachträge	9.819,40 ✓
LV	3		
3.	Nachträge		9.819,40 ✓
	Summe LV	3 Nachträge	9.819,40 ✓

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus
in Höhe von 19,00 %

9.819,40 EUR ✓
1.865,69 EUR

abzgl. Nachlaß (- 3%)

11.685,09 EUR
11.334,53

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 4

Hamburg, 05.09.13
 (Ort) (Datum)

9.819,40
 - 5% 294,50

 € netto Σ 9.524,90
 MWB 19% 1.809,72

 € brutto Σ 11.334,54